

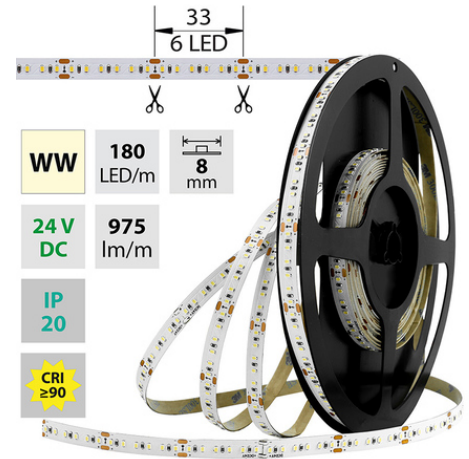
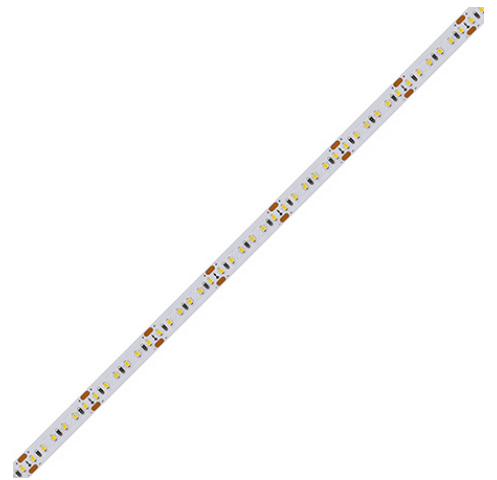
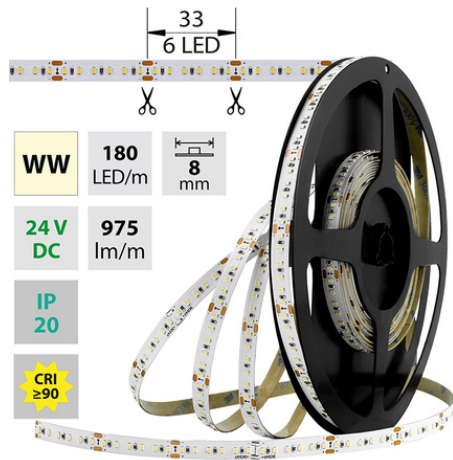
LED pásek WW, 180LED 975lm/m 12W/m, 24V, IP20, 5m




Kód produktu: **ML-126.733.60.0**Typ produktu: **2216WW-M180L8W20F24****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2216, 2800-3100K (teple bílý WW), 12W, 180LED, 975lm/m, segment 33,3mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní.

**Parametry:**Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **180**Počet LED na 1 stopu [-]: **54,86**Výkon na metr [W]: **12**Umístění: **suché prostředí**Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **3,66**Světelný tok na metr [lm]: **975**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **35000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **III**Max. celkový příkon [W]: **12**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **2800 - 3100**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **8**Výška / hloubka [mm]: **1**Délka [mm]: **5000**Délka segmentů [mm]: **33,3**S koncovým dílem: **ne**Se sadou k připojení: **ne**S ochranným krytem: **ne**Samolepící: **ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm²]: **0,82**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 2216**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM5**Napětí světelného zdroje: **24**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **12**Pásek s délkou na míru: **ne**Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**Barva světla: **teple bílý WW**Svítivost: **střední - dekorativní**Délka pásku v balení: **5m**Dělitelnost pásku po [mm]: **33 mm**Počet LED na segment: **6**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607128308**

WW 2800 - 3100 K	SMD 2216	180 LED/m	12 W/m	975 lm/m	 8 mm
IP 20	24 V DC	6 LED 33 mm	 35000 h L70	 120°	

