


## LED pásek NW, 180LED 1045lm/m 12W/m, 24V, IP20, 5m

Kód produktu: **ML-126.734.60.0**Typ produktu: **2216NW-M180L8W20F24****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz


Popis: LED pásek SMD2216, neutrálně bílá (4200K), 12W, 180LED, 1045lm/m, segment 33,3mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní.

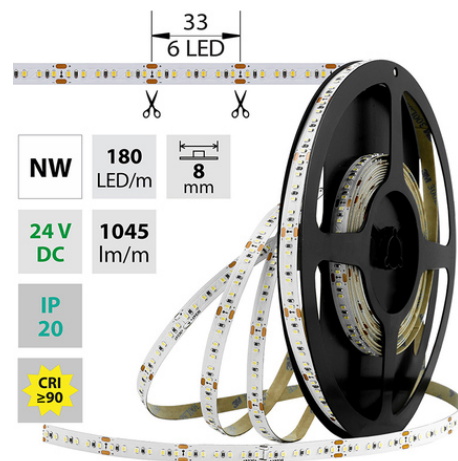




<b>NW</b>	<b>180</b> LED/m	<b>8</b> mm
<b>24 V</b> <b>DC</b>	<b>1045</b> lm/m	
<b>IP</b> <b>20</b>		
<b>CRI</b> <b>≥90</b>		

**Parametry:**Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **180**Počet LED na 1 stopu [-]: **54,86**Výkon na metr [W]: **12**Umístění: **suché prostředí**Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **3,66**Světelný tok na metr [lm]: **1045**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

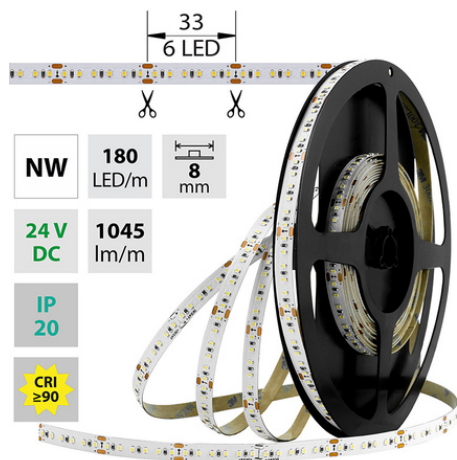Třída energetické účinnosti vestavěného světelného

zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **35000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **III**Max. celkový příkon [W]: **12**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **4000 - 4500**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **8**Výška / hloubka [mm]: **1**Délka [mm]: **5000**Délka segmentů [mm]: **33,3**S koncovým dílem: **ne**Se sadou k připojení: **ne**S ochranným krytem: **ne**Samolepicí: **ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm<sup>2</sup>]: **0,82**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 2216**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM5**Napětí světelného zdroje: **24**Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **12**Pásek s délkou na míru: **ne**Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**Barva světla: **neutrálně bílý NW**Svítivost: **střední - dekorativní**Délka pásu v balení: **5m**Dělitelnost pásu po [mm]: **33 mm**Počet LED na segment: **6**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607128315**

<b>NW</b> 4000 - 4500 K	<b>SMD</b> <b>2216</b>	<b>180</b> LED/m	<b>12</b> W/m	<b>1045</b> lm/m	 <b>8</b> mm
<b>IP</b> <b>20</b>	<b>24 V</b> <b>DC</b>	<b>6 LED</b> <b>33</b> mm	 <b>35000</b> h L70	 <b>120°</b>	

