

LED pásek WW, 300LED 1440lm/m 18W/m, 24V, IP20, 5m

Kód produktu: **ML-126.736.60.0**


Typ produktu: **2216WW-M300L8W20F24**

McLED podpora

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2216, 2800-3100K (teple bílý WW), 18W, 300LED, 1440lm/m, segment 20mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní.

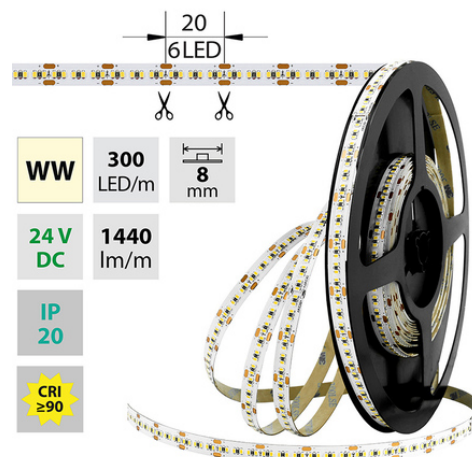

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **300**

Výkon na metr [W]: **18**

Světelný tok na metr [lm]: **1440**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **0.82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2216**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM5**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **18**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **2800 - 3100**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **12**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**

Barva světla: **teple bílý WW**

Svítivost: **vysoká - osvětlovací**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **8**

Výška / hloubka [mm]: **1**

Délka segmentů [mm]: **20**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepící: **Ano**

Dělitelnost pásku po [mm]: **20 mm**



Počet připojovacích vodičů: **2**

Počet LED na segment: **6**

Záruka McLED [M]: **60**



EAN: **8595607128360**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**

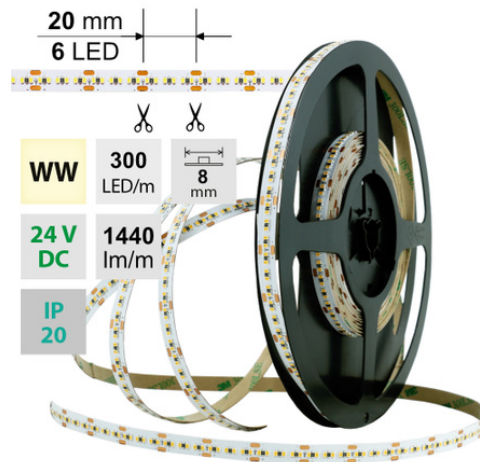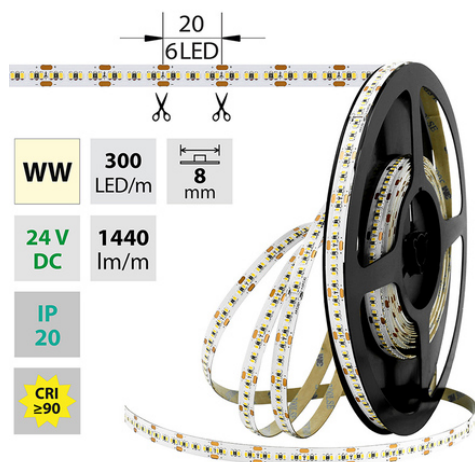

54000
h
L70
B10

5
Year
Jahr
Garantie
Warranty
Licht
Lebens
dauer

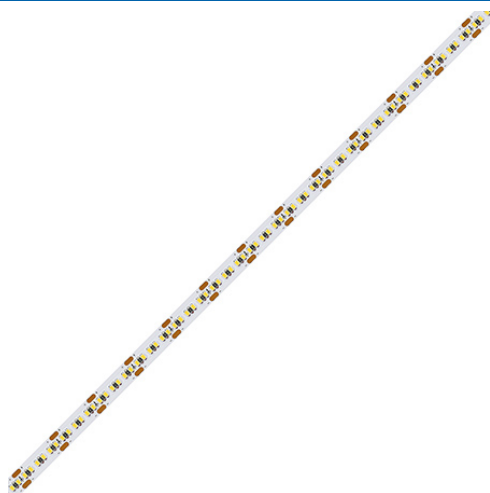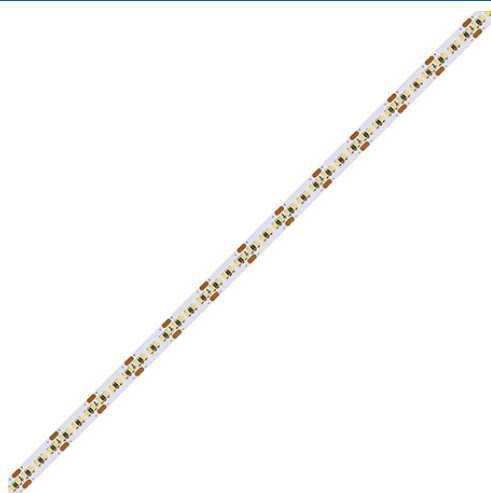

WW 2800 - 3100 K	SMD 2216	300 LED/m	18 W/m	1440 lm/m	8 mm
IP 20	24 V DC	6 LED 20 mm	35000 h L70	120°	AL-Profil

WW 2800 - 3100 K	SMD 2216	300 LED/m	18 W/m	1440 lm/m	8 mm
IP 20	24 V DC	6 LED 20 mm	35000 h L70	120°	AL-Profil

