

LED pásek RGB + CW, 60LED/m, 910lm/m, 19,2W/m, 12V, IP20, 5m

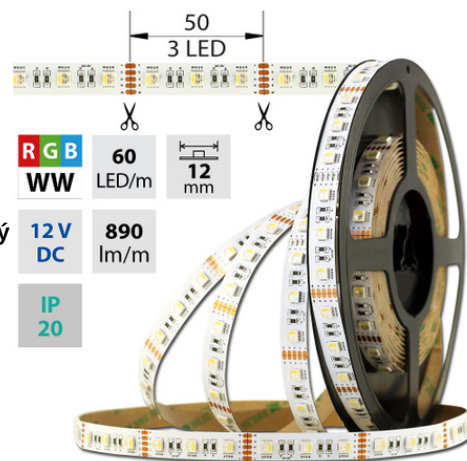
Kód produktu: **ML-123.634.60.0**Typ produktu: **5050RGB/CW-M60L12W20F12**

McLED Asist

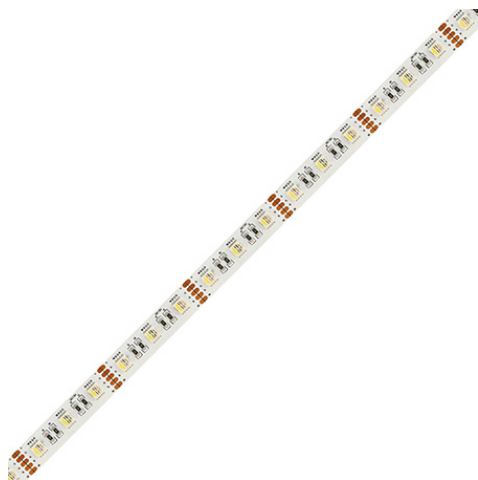
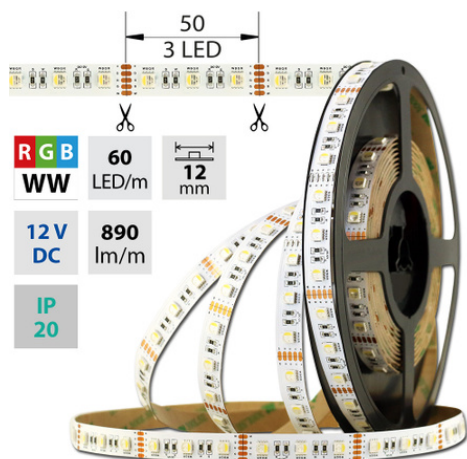
+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, RGB + studená bílá (6000K), 19,2W, 60LED, 910lm/m, CRI>80, segment 50mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 12mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 2,5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m.



Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **60**Počet LED na 1 stopu [-]: **18,29**Výkon na metr [W]: **19,2**Umístění: **suché prostředí**Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **5,85**Světelný tok na metr [lm]: **910**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **12**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **III**Max. celkový příkon [W]: **19,2**Převládající barva světla: **RGBW**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Šířka [mm]: **12**Výška / hloubka [mm]: **2,2**Délka [mm]: **5000**Délka segmentů [mm]: **50**S koncovým dílem: **ne**Se sadou k připojení: **ne**S ochranným krytem: **ne**Samolepící: **ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **5**Průřez vodiče [mm²]: **0,82**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 5050**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **12**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **2,5**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **5**Pásek s délkou na míru: **ne**Nutno umístit na hliníkový profil: **ano**Barva světla: **barevný RGB+CW**Délka pásku v balení: **5m**Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**Počet LED na segment: **3**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607233026**

R CW	G 5050	B SMD	60 LED/m	19,2 W/m	910 lm/m	12 mm
IP 20	12 V DC	3 LED 50 mm	35000 h L70	120°		

