

Zásuvky na DIN lištu Ex9DS




- Splňují požadavky IEC/ČSN EN 60884-1
- Jmenovitý proud do 16 A
- Jmenovité prac. napětí 250 V AC
- Jmenovité izolační napětí 1000 V AC
- Průřez připojovacích vodičů 6 mm²
- Montáž na DIN lištu

Zásuvky na DIN lištu jsou dostupné ve dvou verzích. Schucko verze i verze se zemnicím kolíkem má šířku 45 mm a slouží pro montáž na DIN lištu.

Zásuvky lze jednoduše namontovat do všech rozvodnic vybavených DIN lištou.

Tyto zásuvky umožňují použití pomocných zařízení, nástrojů nebo elektrických a elektronických nedomulárních zařízení v domovních, komerčních nebo průmyslových rozvaděčích.

Typový klíč

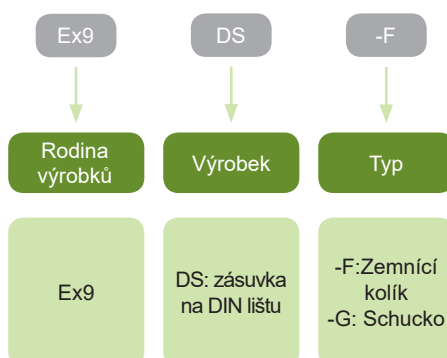

Certifikační značky



Zásuvky na DIN lištu Ex9DS

Zásuvky na DIN lištu - Zemnicí kolík

- Jmenovitý proud do 16 A
- Jmenovité izolační napětí 1000 V AC
- Průřez přípojovacích vodičů 6 mm²



| Pracovní napětí | Obj. číslo | Typ | Balení |
|-----------------|------------|---------|---------|
| 250 V AC | 106194 | Ex9DS-F | 1/5/100 |

Zásuvky na DIN lištu - Schucko standard

- Jmenovitý proud do 16 A
- Jmenovité izolační napětí 1000 V AC
- Průřez přípojovacích vodičů 6 mm²



| Pracovní napětí | Obj. číslo | Typ | Balení |
|-----------------|------------|---------|---------|
| 250 V AC | 106195 | Ex9DS-G | 1/5/100 |

Technické údaje Ex9DS

Zásuvky na DIN lištu

Obecné vlastnosti

Zemní pin a Schucko standard

Montáž na DIN lištu

Elektronické vlastnosti

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Splňují požadavky | IEC 60884-1 |
| Jmenovitý proud I_e | 16 A |
| Jmenovité prac. napětí U_e | 250 V AC |
| Jmenovité izolační napětí U_i | 1000 V AC |
| Jmenovitá frekvence | 50/60 Hz |

Mechanické vlastnosti

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Šířka přístroje | 45 mm |
| Výška přístroje | 65 mm |
| Výška výřezu v krycí desce | 45 mm |
| Montáž | na přístrojovou (DIN) lištu 35 mm |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Svorky | třmenové |
| Průřez připojovacích vodičů | 1 — 6 mm ² |
| Utahovací moment svorek | 0,8 — 2 Nm |
| Okolní teplota | -25 — +40 °C |
| Hmotnost | 0,11 kg |

Rozměry

