

Vestavný LED panel



Panely Kanlux BRAVO P/PU jsou speciálně vybrané komponenty pro ještě větší spokojenost z jejich použití. Hliníkový rám, speciálně vybrané LED diody, reflektor a difuzor pro rozptýlení světla jsou jen některé z výhod panelů Kanlux BRAVO LED P/PU. Další výhodou těchto panelů je vysoký světelný tok (120 lm/W). Panely Kanlux BRAVO LED neobsahují napájení.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Vyměnitelný světelný zdroj: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Napájecí zdroj v balení: ne

Délka [mm]: 595

Šířka [mm]: 595

Výška [mm]: 11

Délka vodiče [m]: 0.05

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Napájecí proud [mA]: 800

Maximální výkon [W]: 36

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 4320

Barva světla: bílá

Teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6

Index podání barev Ra: ≥80

Životnost [h]: 30000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Úhel svícení [°]: 110

Světelná účinnost [lm/W]: 120


Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: ocel

Materiál panelu/rámu: hliníková slitina

Typ přípojky: kabel zakončený vidlicí

Typ vodiče: H03VVH2-F

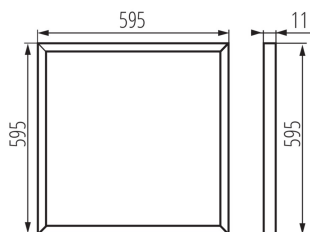

Vestavný LED panel



Průřez kabelu [mm²]: 0,5

Typ napájení: s konstantním proudem

Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami: A++,A+,A

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5


Stupeň krytí IP: 20

UGR: <19

napáječ [index]: 28025


DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Je nutné doplnit vhodnou LED nabíječku z nabídky KANLUX
- Sada obsahuje LED panel bez nabíječky.
- Výrobek s kódem 28024 je určený pro alternativní velikost stropních systémů (625mmx625mm)

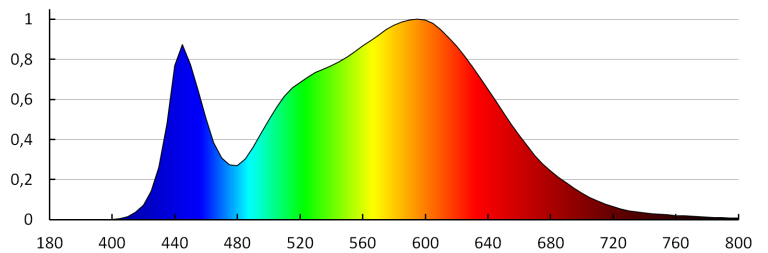

KANLUX S.A. (kat 28002) BRAVO PU36W6060NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28002) BRAVO PU36W6060NW W
Lamps: 1 x BRAVO PU36W6060NW

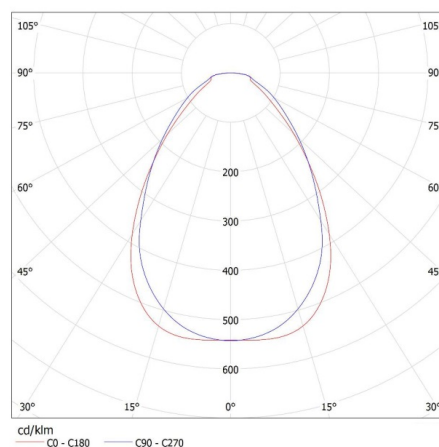

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

28002 BRAVO PU36W6060NW W

Vestavný LED panel

28502 CLIPS BRAVO S/P 60-62



Montážní držák do SDK pro svítidla BRAVO 6060/6262, 4 ks v balení (28502)

28503 CLIPS BRAVO S/P 12030



Montážní držák do SDK pro svítidla BRAVO 12030, 6 ks v balení (28503)

28505 SPN BRAVO S/P 12030



Univerzální ocelové lanko pro zavěšení svítidel, 6ks v balení (28505)

28504 SPN BRAVO S/P 60-62




Univerzální ocelové lanko pro zavěšení svítidel, 4ks v balení (28504)

28500 BRAVO S/P GRIP 60-62



Držák pro přisazenou montáž, 4ks v balení (28500)

28501 BRAVO S/P GRIP 12030



Držák pro přisazenou montáž, 6ks v balení (28501)

28002 BRAVO PU36W6060NW W

Vestavný LED panel

27613 ADTR 6060 W

Montážní rámeček pro panel
600x600 (27613)



27610 ADTR 6060 SR

Montážní rámeček pro panel
600x600 (27610)



27615 ADTR 6060 B

Montážní rámeček pro panel
600x600 (27615)



27611 ADTR 12030 W

Montážní rámeček pro panel
120x30 (27611)



27612 ADTR 12030 SR

Montážní rámeček pro panel
120x30 (27612)



28025 BRAVO DRIVER 36W

Elektronický transformátor pro
napájení panelu BRAVO P / PU
s výkonem 36W (28025)



28002 BRAVO PU36W6060NW W

Vestavný LED panel

28027 BRAVO DRIVER 45W

Elektronický transformátor pro napájení panelu BRAVO P, PU s výkonem 45W (28027)



28508 BRAVO DALI SET 36W

Stmívatelný transformátor DALI pro svítidla BRAVO 36W.



28507 BRAVO DALI SET 45W

Stmívatelný transformátor DALI pro svítidla BRAVO 45W.



25591 PSR 100

Zabezpečovací lanko (25591)

