



CN09

● Obj.č. - 0508

● Obj.č. - 0509


Popis:

- Poskytuje dokonalou bezpečnost ve venkovním i vnitřním prostoru nejen Vašeho obytného domu, ale i jiných míst.
- Při narušení detekčního pole se automaticky zapne připojené osvětlení na nastavenou dobu.
- Pomocí regulace citlivosti na světlo umožňuje denní nebo noční režim.


Ovládací prvky:



Mechanické směřování senzoru:



Detekční pole:

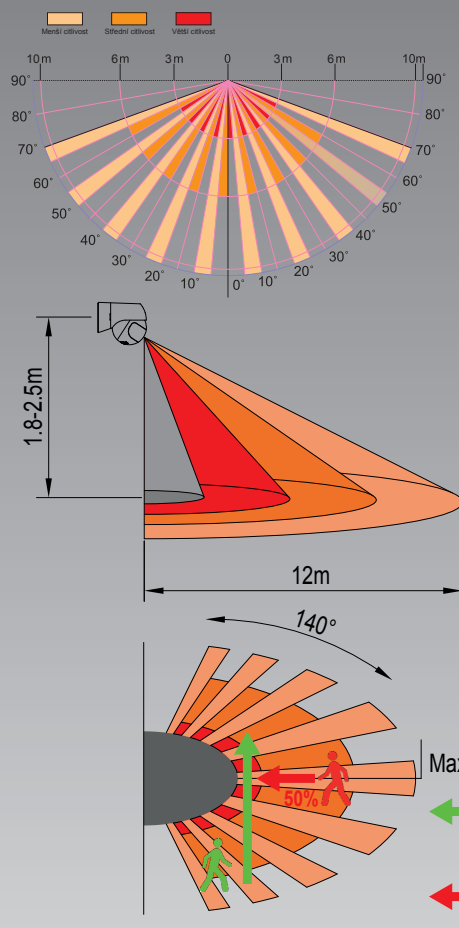

Technické parametry

Napájení	230 V / 50 Hz
I _{max}	6 A
Žárovky	1200 W
Halogen	150 VA
Trafo indukční	150 VA
Zářivka nekompenzovaná	max. 300 W
Zářivka kompenzovaná	max 4 x 58 W
Úsporné žárovky	max. 3 ks
Spotřeba	cca. 0,5 W
Detekční dosah (< 24 °C)	max. 12 m
Detekční úhel	140 °
Doba sepnutí	10 s až 7 min (nastavitelná)
Instalační výška	1,8 m až 2,5 m
Citlivost na světlo	< 3 až 2000 Lux (nastavitelná)
Stupeň krytí	IP44
Pracovní teplota	-20 °C až 40 °C

CN09