



CorePro LED tube Universal T8

CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8

Nové svítidlo Philips CorePro LED tube Universal T8 přináší do vašeho projektu osvětlení lehkost a jednoduchost. Již nemusíte řešit kompatibilitu s předřadníkem. Díky jedinečnému designu lze svítidlo Philips CorePro LED tube Universal T8 přímo zapojit do svítidel využívajících elektromagnetické předřadníky, vysokofrekvenční elektronické předřadníky nebo přímo do sítě. Ovládání je jednoduché, už nebudete muset skladovat dva typy trubíc. Dokonale bezpečné, spolehlivé svítidlo Philips CorePro LED tube Universal T8 se snadnou montáží je ideální alternativou standardních zářivek z hlediska úspory energie a nižších nákladů.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hlavní způsob použití	Industrial
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h
Cyklus přepínání	50 000x
B50L70	30000 h

Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT: 4000 K (841)]
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 °
Světelný tok (jmen.)	2000 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2000 lm
Jmenovitý vyzařovací úhel	240 °
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) 70 %	
---	--

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	18 W
Proud zdroje (jmen.)	100 mA
Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinník (jmen.)	0.97
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C


CorePro LED tube Universal T8

Maximální teplota (jmen.)	65 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Délka výrobku	1200 mm
Approval and Application	
Výrobek šetřící energií	Yes
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	18 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku	871869680168000
Objednávací název produktu	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8
EAN/UPC – výrobek	8718696801680
Objednávací kód	80168000
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001869302
Celková hmotnost (kus)	0.270 kg



Rozměrové výkresy

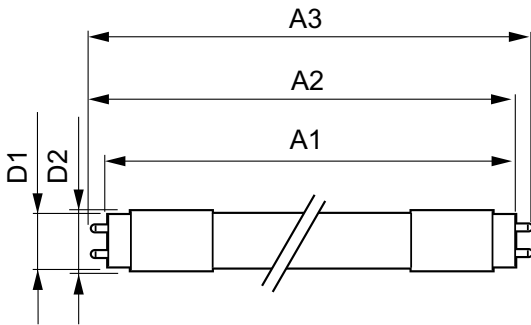

TLED 1200mm UNV16W-36W 2100lm 4000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	27.9 mm	28 mm	1199.4 mm	1205.3 mm	1213.6 mm


Fotometrické údaje

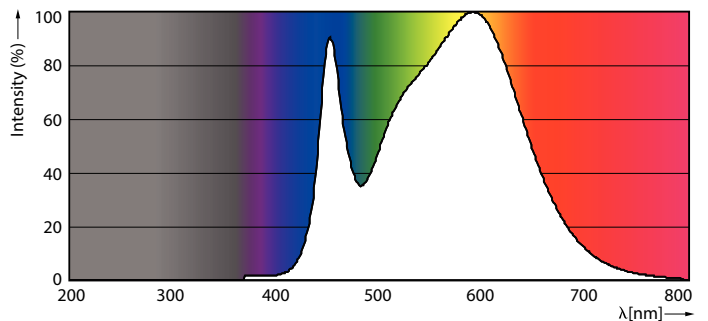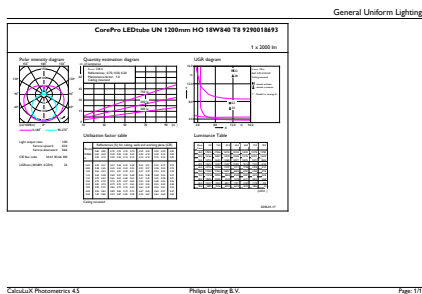

18W G13


CorePro LED tube Universal T8

Fotometrické údaje

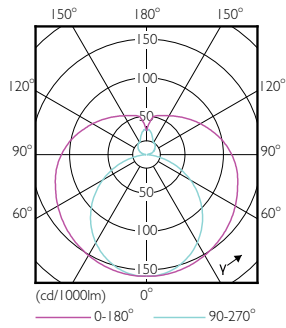


18W G13 830 3000K


Životnost

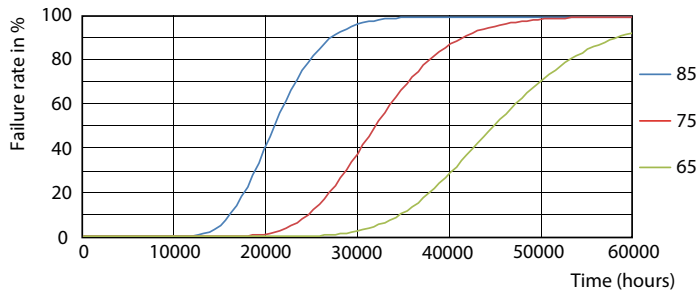


18W G13

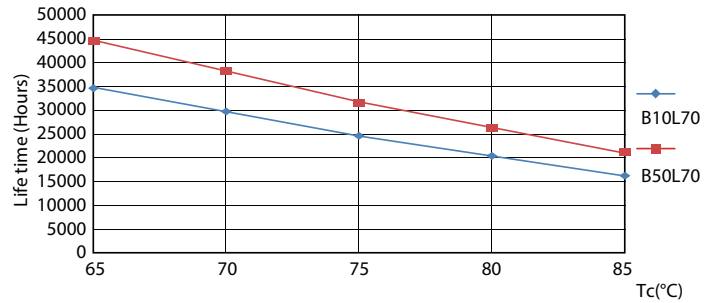

18W G13

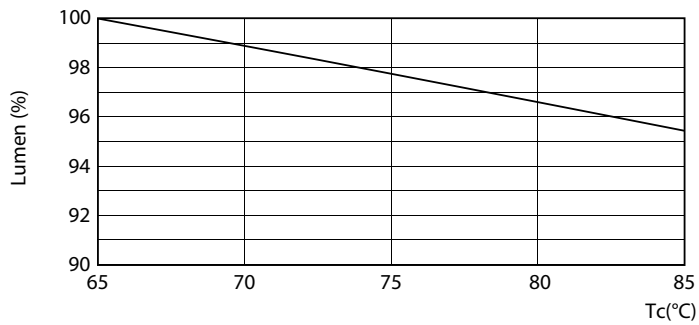


18W G13

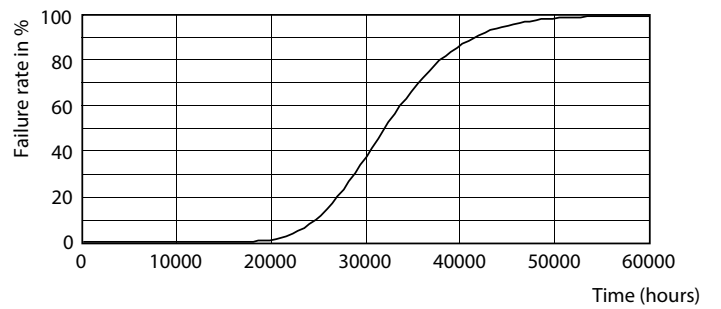

18W G13

CorePro LED tube Universal T8

Životnost

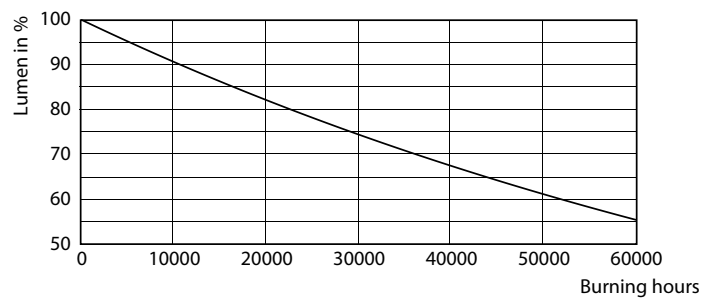

18W G13

