



# MASTER LEDspot LV

## MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 830 36D

Poskytuje teplé světlo podobné světlu halogenové žárovky. Zvláště se hodí do veřejných prostor, jako jsou recepce, haly, chodby, schodiště a umývárny, kde je světlo stále rozsvícené. Master LEDspot nabízí možnost volby mezi různými vyzařovacími úhly, které zajišťují ostře ohraničený rozptyl světla. Paprsek neobsahuje žádné UV ani IR - je tedy vhodný pro nasvětlování objektů citlivých na teplo (jídlo, organické materiály, obrazy atd.) Technologie aktivního chlazení - díky integrovanému větráku je dosaženo maximálního výkonu. Patentovaný inteligentní driver zajišťuje kompatibilitu s existujícími elektromagnetickými a elektronickými halogenovými transformátory.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	GU5.3 [ GU5.3]
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	7-50W
Light Technical	
Kód barvy	830 [ CCT: 3000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °
Světelný tok (jmen.)	630 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	630 lm
Svítivost (jmen.)	1500 cd
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Jmenovitý vyzařovací úhel	36 °
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	90.00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	630 lm
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	7 W
Proud zdroje (jmen.)	770 mA
Ekvivalentní příkon	50 W
Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.8
Napětí (jmen.)	12 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	85 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Approval and Application	
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes

# MASTER LEDspot LV


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
<b>Product Data</b>	
Úplný kód výrobku	871869681556400
Objednací název produktu	MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 830 36D
	36D
EAN/UPC – výrobek	8718696815564

Objednací kód	81556400
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	10
Materiál č. (12NC)	929001903502
Celková hmotnost (kus)	0.030 kg

## Varování a bezpečnost

- Provoz při teplotě -20° C and 45° C
- Provoz pouze v suchém a neprašném prostředí; pouze do svítidel s 10mm mezerou pro odvětrání
- Není vhodné pro použití pro nouzové či únikové osvětlení


## Rozměrové výkresy

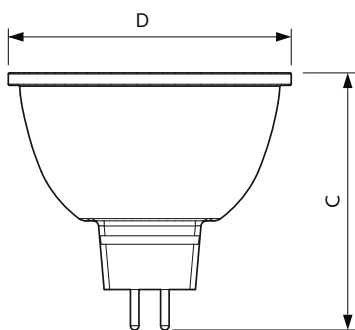


MR16 12V 7W-50W 621lm 36D 3000K GU5.3 D

Product	D	C
MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 830 36D	50.5 mm	45 mm

## Fotometrické údaje

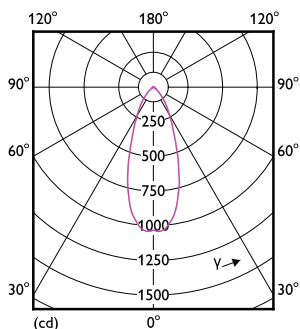


LEDspot MAS VLE 7-50W GU5.3 MR16 830 36D DIM

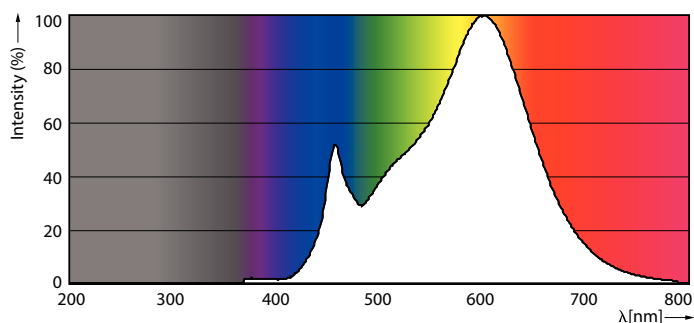

LEDspot Corepro 7-50W GU5.3 MR16 830 36D ND



# MASTER LEDspot LV

## Fotometrické údaje

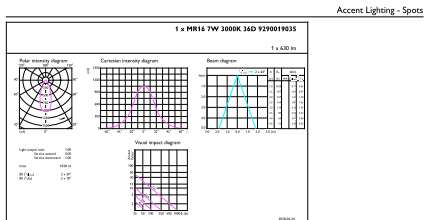

CalcDoc Photometrics 4.3 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

## Životnost

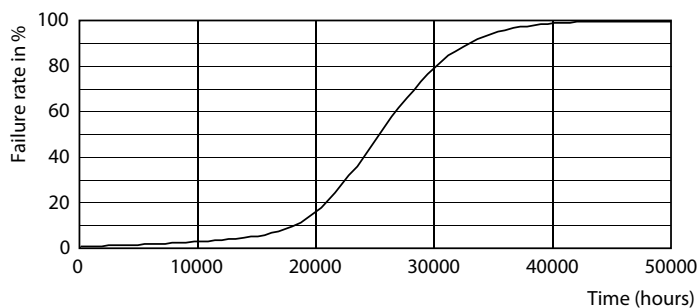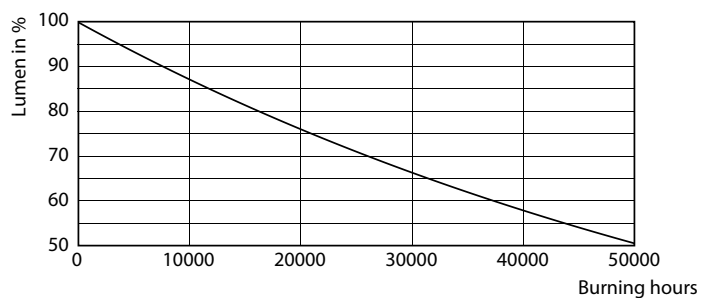

LEDspot MAS VLE 7-50W GU5.3 MR16 830 36D DIM

LEDspot MAS VLE 7-50W GU5.3 MR16 830 36D DIM

