



CorePro LED PLL

CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11

Řada Philips CorePro LED PLL je ideálním řešením pro modernizaci svítidel typu downlight v širokém rozsahu aplikací celkového osvětlení. Integruje světelné zdroje LED do provedení odpovídajícího tradičním zářivkám a nabízí značné úspory energie po celou dobu životnosti, která je oproti zářivkovým alternativám dvojnásobná.

Údaje o produktu

General Information		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	
Patice	2G11 [2G11]		0.5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Účinník (jmen.)	NA
Cyklus přepínání	50 000x	Napětí (jmen.)	53-77 V
B50L70	30000 h		
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Okolní teplota (max.)	45 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 °	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Světelný tok (jmen.)	3200 lm	Teplota skladování (max.)	65 °C
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3200 lm	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Jmenovitý vyzařovací úhel	160 °	Maximální teplota (jmen.)	70 °C
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K		
Konzistence barev	<6	Controls and Dimming	
Index barevného podání (jmen.)	83	Regulovatelné	Ne
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		
Operating and Electrical		Approval and Application	
Power (Rated) (Nom)	24 W	Výrobek šetřící energii	Yes
Proud zdroje (max.)	600 mA	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Proud zdroje (min.)	400 mA	Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Doba spuštění (jmen.)	0.5 s	Spotřeba energie kWh/1000 h	29 kWh


CorePro LED PLL

Product Data

Úpiný kód výrobku	871869682839700
Objednávací název produktu	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11
EAN/UPC – výrobek	8718696828397
Objednávací kód	82839700

Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001920402
Celková hmotnost (kus)	0.160 kg


Rozměrové výkresy

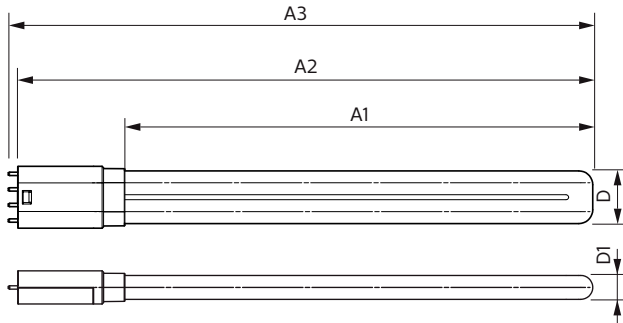


TLED PLL 55W 24-55W 3200lm 3000K 2G11 ND

Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11	37.6 mm	17 mm	453 mm	528.5 mm	535.1 mm


Fotometrické údaje



General Ambient Lighting
1 = symmetrical beam flow
General Information 11
Photometry 11
Page 111

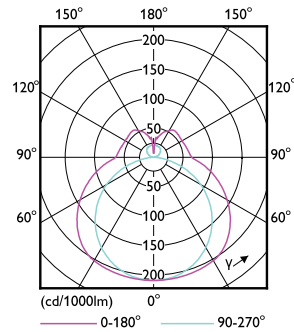



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

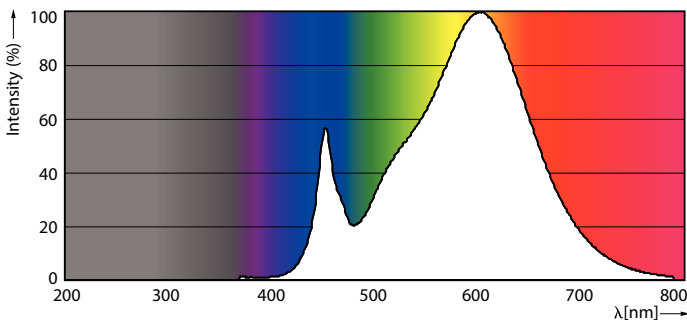

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND



CorePro LED PLL

Životnost

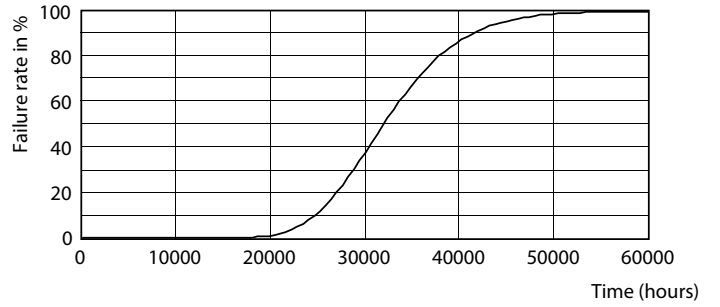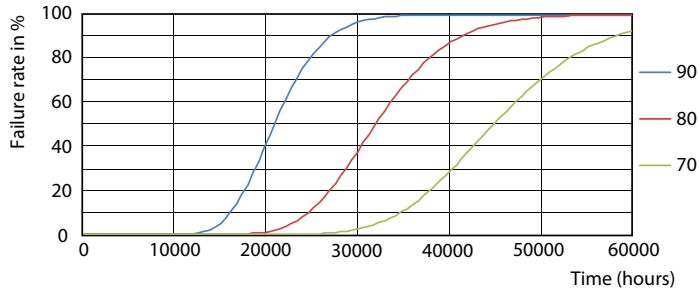


LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

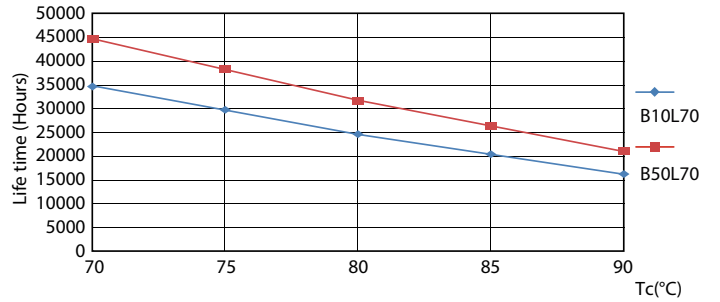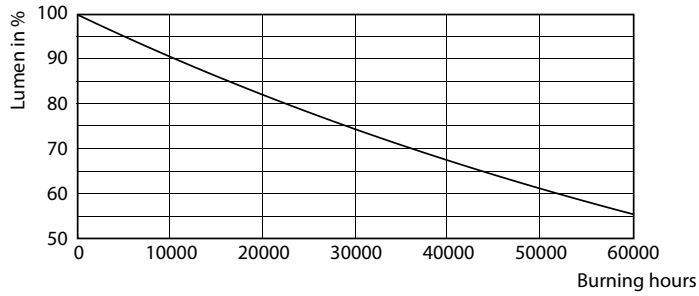

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

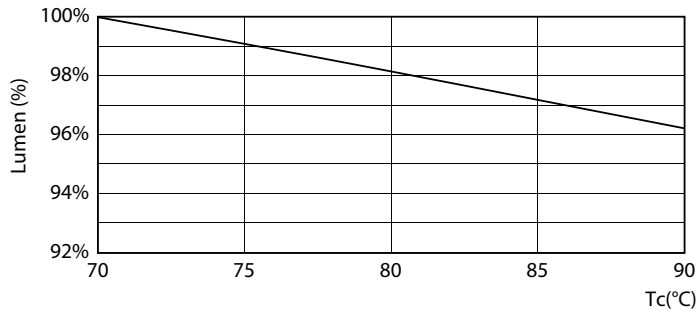

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

