


Přisazený LED panel s nižším UGR

MODUS Q LED panel, nanoprizma, přisazený obdélník B, 600,LED 838, driver 350mA, bílý

Kód: QPN3B600/B350ND

EAN: 8596099035990

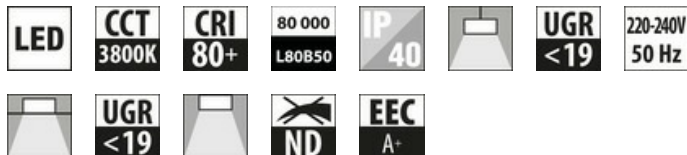

Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Stupen krytí IP:	IP40
Barva korpusu:	Bílá	Závěsná montáž:	Ano
Materiál korpusu:	Hliník	Vestavná montáž:	Ano
Přisazená montáž:	Ano	Montáž na strop:	Ano

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED nevyměnitelný	Světelný tok (lm):	1750
Příkon svítidla (W):	17	Účinnost svítidla (lm/W):	103
Barva světla (K):	3800	Index podání barev CRI:	80-89
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Se zdrojem:	Ano
Barva světla:	Bílá		
Třída účinnosti vestavěného zdroje:	A++, A+, A (LED)		

Optický systém

Optický systém:	KN	Výstup světla:	Přímé
Zamezení oslnění UGR:	19	Distribuce světla:	Symetrické
Materiál krytu:	Strukturovaný plast	Vhodné pro práci s monitorem:	Ano
Vyzařovací úhel:	Extrémní širokozářič >80°		

Rozměry

Délka (mm):	596	Šířka (mm):	296
Výška/Hloubka (mm):	60	Vestavná délka (mm):	300
Vestavná šířka (mm):	90	Vestavná výška/hloubka (mm):	60
Rastr (mm):	600	Velikostní verze:	S
Hmotnost (kg):	2,8		

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	I	Typ připojení:	Zapichovací svorkovnice
Typ napětí:	AC	Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného systému:	Ano
Nestmívatelné:	Ano		