

## LED pásek studeně+teple bílý, 60LED 14,4W/12V 1215lm/m IP20, 5m

Kód produktu: **ML-122.631.60.0**


Typ produktu: **5050WW/W-M60L10W20F12**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, teplá bílá (2700K), studeně bílá (6000K), 14,4W, 60LED, 1215lm/m, segment 33,3mm, 2LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M. Na pásku se střídají LED studené (B=CW) a teple bílé (R=WW), každý druh se dá nezávisle stmívat. Balení 5m.

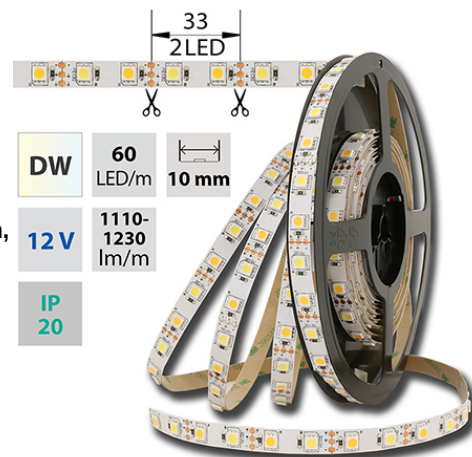

### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **60**

Počet LED na 1 stopu [-]: **18**

Výkon na metr [W]: **14,4**

Umístění: **suché prostředí**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **4,4**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepící: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **3**

Průřez vodiče [mm2]: **0,52**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 5050**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **ne**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ano**

Barva světla: **Duální bílá WW-CW**

Svítivost: **střední - dekorativní**

Délka pásku v balení: **5 m**

Dělitelnost pásku po [mm]: **33,3 mm**

Počet LED na segment: **2**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607111942**

Světelný tok na metr [lm]: **1215**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **14,4**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **2800-3100 - 5800-6100**


Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **2,1**

Délka [mm]: **5000**

Délka segmentů [mm]: **33,33**

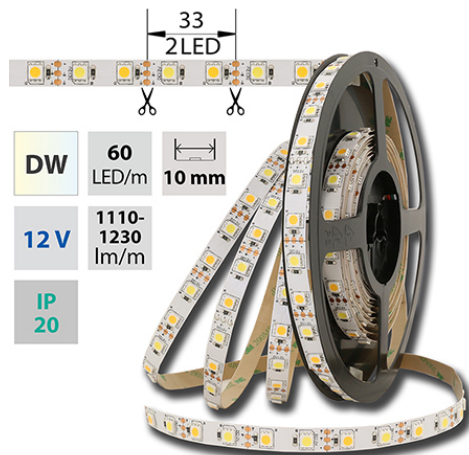

|       |          |          |                    |                  |       |
|-------|----------|----------|--------------------|------------------|-------|
| DW    | SMD 5050 | 60 LED/m | 14,4 W/m           | 1110 - 1230 lm/m | 10 mm |
| IP 20 | 12 V     | 2 LED    | 54000 h<br>L70 B10 | 120°             |       |

