

Svítidlo typu downlight

IP
44/20

EA
SY
insta
lation



Kanlux KATRO V2LED je nová verze svítidel KATRO N LED, populárních hranatých stropních svítidel pro vnitřní použití. Kombinují estetický design se světlem získaným díky LED technologii. Vysoká třída krytí IP44 zabraňuje pronikání vody a prachu do interiéru.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Vyměnitelný světelný zdroj: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Délka [mm]: 225

Šířka [mm]: 225

Výška [mm]: 20

Montážní otvor [mm]: 208x208

Délka vodiče [m]: 0.05

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60

Maximální výkon [W]: 18

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 1200

Barva světla: teplá bílá

Teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6

Index podání barev Ra: ≥80

Životnost [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥20000

Úhel svícení [°]: 110

Světelná účinnost [lm/W]: 67

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25


Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál reflektoru: 0.75

Typ přípojky: volné konce kabelů

Průřez kabelu [mm²]: 0.75

Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s

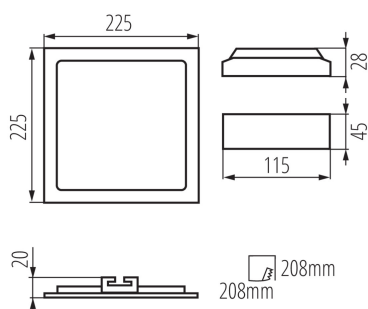

28944 KATRO V2LED 18W-WW-W

Svítilno typu downlight




energetickými třídami: A++,A+,A

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Stupeň krytí IP: 44/20

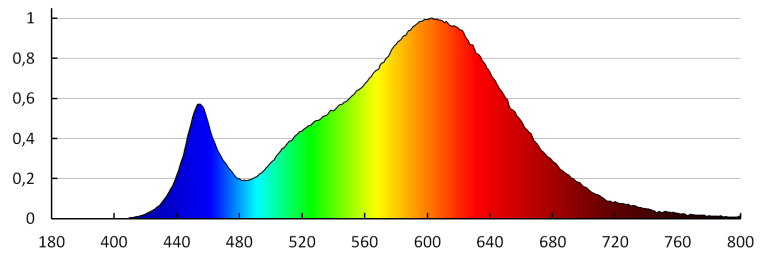

KANLUX S.A. (kat 28944) KATRO V2LED18W-WW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28944) KATRO V2LED18W-WW-W
Lamps: 1 x KATRO V2LED18W-WW-W

