

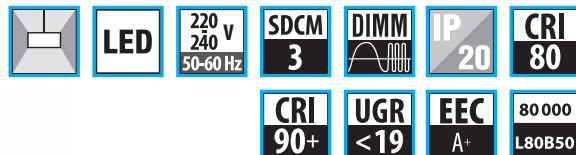


AREL D/I

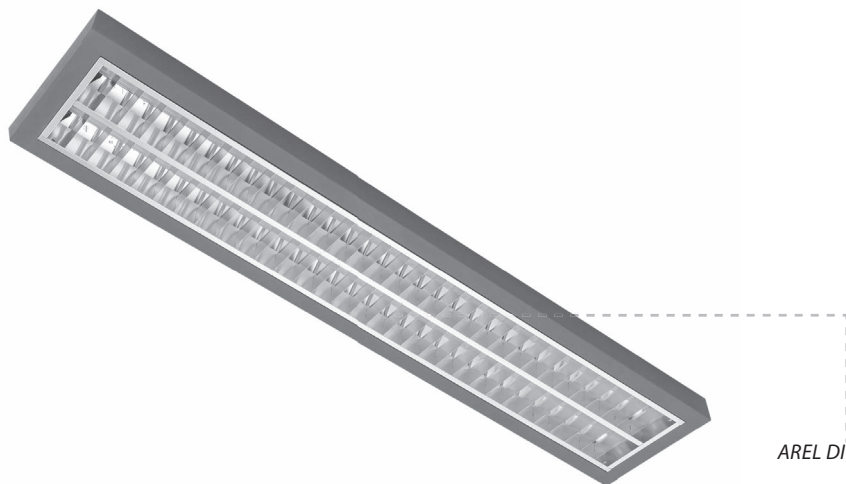

η_{ef} (lm/W)
92-104

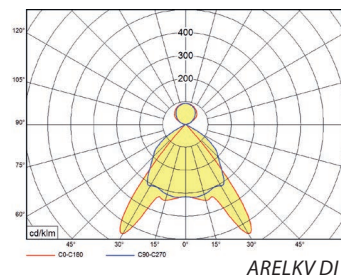

LED svítidla pro přímo/nepřímé osvětlení

Těleso:

Šedě práškově lakovaný (RAL9007) ocelový plech.
Volitelně i v bílé RAL9003, šedé RAL9006 nebo černé RAL9005.

Optický systém:

KV – optický systém kategorie C2 z vysoce leštěného hliníku
KVM – optický systém kategorie C2 z matného hliníku

Aplikace:

Závěsná dvouokruhová svítidla se samostatným spínáním přímé a nepřímé složky světelného toku.
Určeno pro počítačové pracovny, kancelářské, obchodní a společenské prostory s vysokými nároky na omezení oslnění
Závěsný systém je součástí svítidla

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
✗	○	○	●	○	○	○	✗	✗
●	○	○	○	○	○	○	✗	✗

● standard ○ volitelné ✗ nelze

AREL D/I	W	lm		A	B	C	R	kg
		KV	KVM					
AREL3000 RM2 /DI	40	4 100	4 100	1245	245	55	990	5,5
AREL4000 RM2 /DI	56	5 800	5 800				1250	
AREL5000 RL2 /DI	65	6 000	6 000	1545			1250	7,0
AREL6000 RL2 /DI	79	8 800	8 800					

lm - světelný výkon svítidla R - rozteč závěsu

