



Fasádní svítidlo

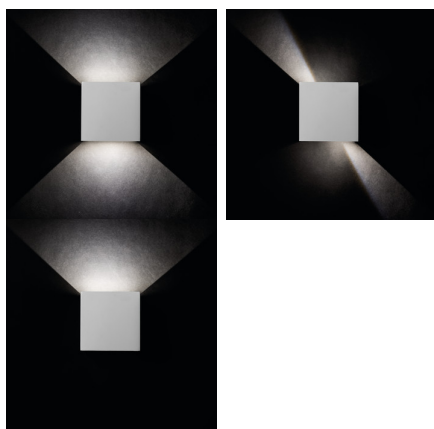

Hlavní výhodou svítidla REKA je vizuálně zajímavý efekt světla, který lze vytvořit za pomoci nastavení úhlu světelných paprsků. Za pomoci krycích klapky si sami můžete měnit úhel vyzařování a to jak z dolní, tak také z horní části svítidla. Použití svítidla REKA lze nejen při osvětlení vnitřních částí budov, ale díky krytí svítidla IP54, lze svítidlo použít při nasvětlování venkovních fasád.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: grafit

Místo montáže: k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Wykrywanie ruchu: ne

Vyměnitelný světelný zdroj: ne

Směr svícení svítidla: nahoru a dolů

Délka [mm]: 100

Šířka [mm]: 100

Výška [mm]: 100

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60

Maximální výkon [W]: 7

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Typ diody: LED COB

Světelný tok [lm]: max 360

Barva světla: bílá

Teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6

Index podání barev Ra: ≥80

Životnost [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥20000

Úhel svícení [°]: max 90

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -15÷35

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1

Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami: A++,A+,A

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5


Fasádní svítidlo



Stupeň krytí IP: 54

DALŠÍ INFORMACE:

- Nastavení úhlu svícení

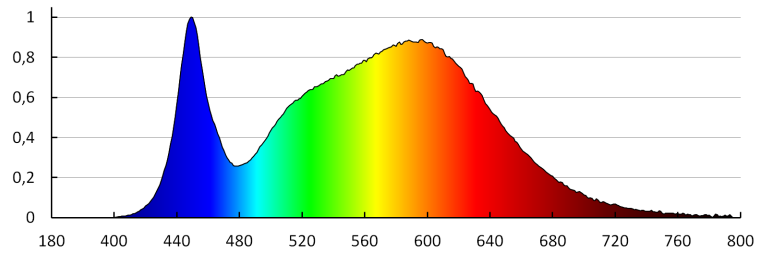

KANLUX S.A. (kat 28990) REKA LED EL 7W-L-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28990) REKA LED EL 7W-L-GR
Lamps: 1 x REKA LED EL 7W-L-GR

