

LED pásek RGB + WW, 60LED/m, 890lm/m, 19,2W/m, 24V, IP20, 50m


Kód produktu: **ML-128.635.60.2**Typ produktu: **5050RGB/WW-M60L12W20F24**

McLED Asist


+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, RGB + teplá bílá (3000K), 19,2W, 60LED, 890lm/m, CRI>80, segment 100mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 12mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.

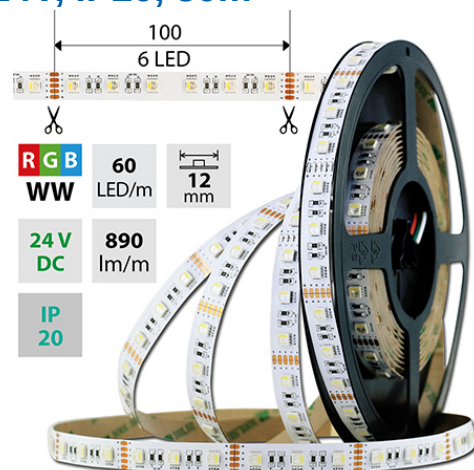

Parametry:

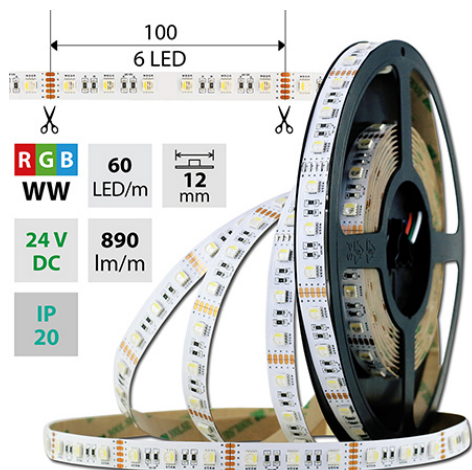Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **60**Počet LED na 1 stopu [-]: **18,29**Výkon na metr [W]: **19,2**Umístění: **suché prostředí**Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **5,85**Světelný tok na metr [lm]: **890**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **III**Max. celkový příkon [W]: **19,2**Převládající barva světla: **RGBW**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Šířka [mm]: **12**Výška / hloubka [mm]: **2,2**Délka [mm]: **50000**Délka segmentů [mm]: **100**S koncovým dílem: **ne**Se sadou k připojení: **ne**S ochranným krytem: **ne**Samolepící: **ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **5**Průřez vodiče [mm²]: **0,82**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 5050**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **ne**Nutno umístit na hliníkový profil: **ano**Barva světla: **barevný RGB+WW**Svítivost: **střední - dekorativní**Délka pásku v balení: **50 m**Dělitelnost pásku po [mm]: **100 mm**Počet LED na segment: **6**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8594059198174**

R G B WW	SMD 5050	60 LED/m	19,2 W/m	890 lm/m	 12 mm
IP 20	24 V DC	6 LED 100 mm	54 000 h (L70 B10)	120°	

