

iSEVEN REN



REN-10-60/40

BARVA:



RAL 7035

➤ **Nástěnné rozvaděče iSEVEN REN** jsou připravené pro každodenní používání s nepřekonatelným poměrem mezi cenou, užitnou hodnotou a kvalitou.

HLAVNÍ VÝHODY

➤ Snadný přístup k instalovaným zařízením prostřednictvím předních dveří

| Kód | V (v U) | Rozměry (mm) | | | | Rozměry vč. balení (mm) | | | Celková hmotnost (kg) |
|--------------|---------|--------------|-----|-----|----------------|-------------------------|-----|-----|-----------------------|
| | | V | Š | H | Užitná hloubka | V | Š | H | |
| REN-06-60/30 | 6 | 332 | 530 | 300 | 250 | 350 | 555 | 339 | 9 |
| REN-06-60/40 | 6 | 332 | 530 | 400 | 350 | 350 | 555 | 439 | 10 |
| REN-10-60/40 | 10 | 510 | 530 | 400 | 350 | 535 | 555 | 439 | 12 |
| REN-12-60/40 | 12 | 599 | 530 | 400 | 350 | 655 | 555 | 439 | 15.5 |
| REN-15-60/40 | 15 | 732 | 530 | 400 | 350 | 758 | 555 | 439 | 16 |
| REN-06-60/50 | 6 | 332 | 530 | 500 | 450 | 350 | 555 | 539 | 12 |
| REN-10-60/50 | 10 | 510 | 530 | 500 | 450 | 535 | 555 | 539 | 17 |
| REN-12-60/50 | 12 | 599 | 530 | 500 | 450 | 655 | 555 | 539 | 18 |
| REN-15-60/50 | 15 | 732 | 530 | 500 | 450 | 758 | 555 | 539 | 21 |

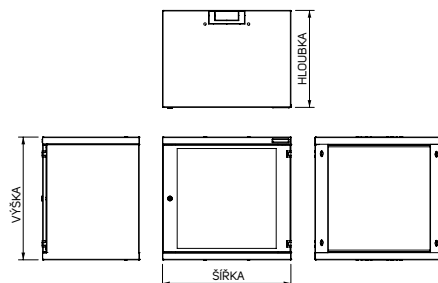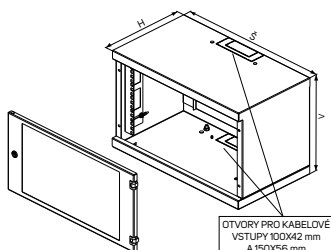

POPIS:

Rozměry

- Výška: 6, 10, 12, 15U
- Šířka: 530 mm
- Hloubka: 300, 400 nebo 500 mm

Konstrukce

- 1mm plech

Nosnost

- Standardně 20 kg, rovnoměrné zatížení

IP krytí

- Standardní IP 30

Barvy

- Standardní RAL 7035

Přední dveře

- Dveře s kaleným bezpečnostním sklem (EN 12 150-1) nebo plechové dveře
- Snadná změna zavěšení pro pravé nebo levé otevírání (v místě instalace)
- Úhel otevření dveří 180°

Kabelové vstupy

- Horní a dolní vytlakovací kabelové vstupy, rozměr 100 × 42 mm a 150 × 56 mm

- Otvory pro vstup kabelů na zadní hraně skříňe pro přímý vstup kabelů podél stěny

Ostatní

- Vrtací šablona

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

- 1 pár 19" posuvných vertikálních lišt
- Dveře s kaleným bezpečnostním sklem (EN 12 150-1) se zámekem
- GND / zemnicí sada

Poznámka: Všechny rozměry v mm