

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

ECO DAMP PROOF HLO 40 W 4000 K

ECO CLASS LED DAMPPROOF HLO | Prachotěsná svítidla, klasický tvar



DRUH POUŽITÍ

- Ideální pro průmyslová a skladovací zařízení
- Parkoviště a podchody
- Garáže
- Dílny, montážní linky

VÝHODY PRODUKTU

- Úspora energie až 50 % (ve srovnání s osvětlením se zářivkami)
- Snadná a rychlá instalace
- 5letá záruka

VLASTNOSTI PRODUKTU

- K dodání s teplotou chromatičnosti: 4.000 K, 6.500 K
- Životnost (L70/B50): až 50.000 h
- Světelná účinnost: až 135 lm/W
- Stupeň krytí: IP65
- Odolnost proti nárazu: IK08



TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametry

Jmenovitý výkon	40,00 W
Provozování	Electronic control gear (ECG)
Jmenovité napětí	220...240 V
Účinnost λ	>0,90
Síťová frekvence	50/60 Hz

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	4000 K
Světelný tok	4400 lm
Světelná účinnost	110 lm/W
Standardní odchylka sladění barev	≤ 5 sdc _m
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	>80

Světelně-technické údaje

Vyzařovací úhel	120 °
-----------------	-------

Rozměry & váha

Délka	1180 mm
Šířka	72,0 mm
Výška	61,0 mm
Váha výrobku	1160,00 g

Barvy & materiály

Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)
Barva produktu	Gray
Barva těla svítidla	Gray
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	-30...+40 °C
-----------------------	--------------

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	50000 h
-------------------------------------	---------

Další údaje o produktu

Typ montáže	Surface
Místo montáže	Strop / Stěna



Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
Typ zapojení	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Certifikáty & standardy

Třída ochrany IK (rázová odolnost)	IK08
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG 0
Třída ochrany	I
Druh ochrany	IP65
Standardy	CE

Rozložení světla

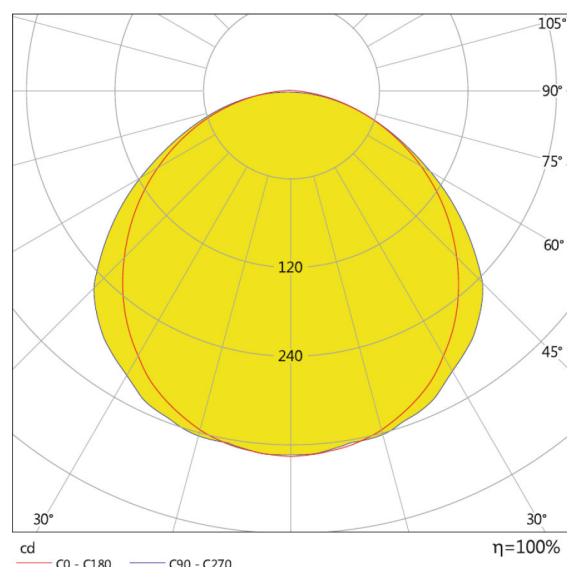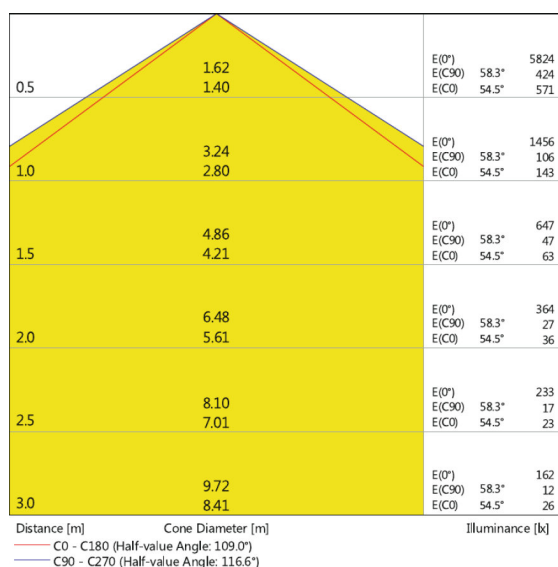

LDC typ cone

LDC typ polar

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075301535	Folding carton box 1	1222 mm x 75 mm x 65 mm	1389,00 g	5.96 dm ³
4058075301542	Shipping carton box 9	1243 mm x 250 mm x 225 mm	13821,00 g	69.92 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

REFERENCE / ODKAZY

Záruka viz

▶ www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.