

## LED vestavné svítidlo Toro S15, 15W 3000K

Kód produktu: **ML-412.065.33.0**Typ produktu: **TS172-15W3000K-W-EN**

### McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED podhledové svítidlo 15W (ekvivalent 1x26W CFL, úspora až 45%), 230V, IP20, 3000K - teplá bílá, světelný tok 1080lm, vyzařovací úhel 120°, Ra>80, životnost až 50.000h, rozměry 172x172x25, materiál hliník/plast, nestmívatelné, PF>0,9



Úsporné LED svítidlo Toro s elegantním designem a výkonem 15 W svými vlastnostmi i použitím plně nahrazuje podhledová svítidla s halogenovými žárovkami (případně s dalšími typy světelných zdrojů). V tomto případě výkonem odpovídá svítidlu s až 1x 26 W žárovkou. Světelný tok tohoto LED svítidla dosahuje celkem **1080 lm**.

Co se týká napájení, můžete naše LED svítidlo bez obav připojit na napětí v rozsahu 220 - 240 V. Součástí všech svítidel řady Toro je už totiž i odpovídající napájecí zdroj, který se stará o přeměnu síťového napětí na velikost plně vyhovující integrované elektronice.

### Výrazně ušetříte

Ve srovnání s klasickými svítidly Vám toto moderní LED svítidlo značky McLED® přináší spoustu výhod. K těm nejdůležitějším patří především **výrazně nižší spotřeba elektrické energie** (místo 1x 26 W pouze 15 W). To znamená, že se Vám investice do nákupu tohoto úsporného LED svítidla ve srovnání s klasickým svítidlem rychle vrátí.

U LED svítidla Toro oceníte také prakticky **okamžitý náběh na plný světelný výkon**, nedochází tak k nepříjemnému a zdoluhavému pozvolnému rozsvěcování, se kterým se snad každý z nás setkal při použití kompaktních zářivek (neboli úsporných žárovek).

Při výrobě LED svítidla Toro jsme kladli důraz nejen na výběr **výkonných značkových LED čipů**, ale i na **optimálně dimenzované chlazení** a v neposlední řadě **kvalitní elektroniku** ukrytou uvnitř těla svítidla. Pouze díky kombinaci všech těchto vybraných komponent dosahuje LED svítidlo Toro **vysokého počtu spínacích cyklů** a opravdu **dlouhé životnosti - až 50000 hodin**. Právě díky dlouhé životnosti se Vaše úspora ještě zvyšuje, neboť již nebudete utrácet peníze za opakovaný nákup nových žárovek. S naším LED svítidlem Toro tak kromě peněz **ušetříte i čas**, který byste v případě svítidel s klasickými žárovkami věnovali shánění a výměnám prasklých žárovek.

Toto LED svítidlo může díky kvalitní elektronice vydržet bez problémů až sepnutí, proto mu **časté spínání nedělá žádný problém** a pokud ho připojíte na pohybový senzor, pak bude Vaše úspora opravdu **maximální**. Díky použité LED technologii svítidlo ihned po sepnutí svítí na 100 % výkonu.

### Originální design a zpracování LED svítidla Toro

Svítidla řady Toro se vyznačují na první pohled nenápadným **líbivým designem** a díky speciální konstrukci také **rovnoměrným rozptýlením světla** z LED čipů na difuzoru. Při svícení pak tuto vlastnost oceníte, protože na svítidle nejsou znatelná tmavší místa, jako tomu bývá u klasických podhledových svítidel se zářivkami. Zároveň je světlo vyzařováno v širokém úhlu – 120 °. Díky těmto vlastnostem skvěle slouží naše LED svítidla Toro zejména jako **Vaše hlavní osvětlení**, protože dokáží osvětlit příjemným rozptýleným světlem rovnoměrně celou Vaši místnost.

Velkou výhodou designu podhledových svítidel Toro je jejich **intuitivní způsob uchycení** pomocí dodávaných pružin, díky kterému je samotná instalace velmi jednoduchá a rychlá a design svítidla je přitom velice elegantní a čistý.

Neocenitelnou výhodou svítidel Toro je ale jejich **velmi nízká montážní hloubka**, díky které se toto podhledové svítidlo vejde i na ta místa, kam by se již žádné zářivkové podhledové svítidlo nemohlo vtěsnat.

### Široké možnosti použití

Toto LED svítidlo je osazeno kvalitními značkovými LED s náhradní teplotou chromatičnosti **3000 K**. Tato barva světla se běžně označuje jako **teple bílá** a je nejvíce podobná barvě světla klasické žárovky. LED svítidlo s teple bílým světlem se výborně hodí do interiérů, kde pomáhá vytvořit **příjemnou odpočinkovou atmosféru**. Můžete ho tedy bez obav použít všude tam, kde relaxujete, případně tam, kde chcete vytvořit útulnější prostředí. Typickými místnostmi, kam si svítidlo Toro s teple bílou barvou světla naši zákazníci instalují, bývají obývací pokoje, ložnice, předstíne a další obytné místnosti. Využít jej můžete také při osvětlování chodeb, pracovišť, ale i obchodních prostor, příp. sklepů apod.

### Bezpečnost na prvním místě

**Stále váháte**, zda je pro Vás toto LED svítidlo Toro to pravé? Pokud ano, pak by Vás mělo zajímat, že toto LED svítidlo značky McLED® je navíc **zcela bezpečné** a ve srovnání se svítidly osazenými kompaktními úspornými žárovkami také **ekologické**, protože neobsahuje **vůbec žádné množství toxické rtuti** ani jiných jedovatých látek. Nevyzařuje žádné UV záření a ani neblíká, tím chrání Váš zrak.


**Parametry:**

Vhodné pro přisazenou montáž: **ne**  
Vhodné pro vestavnou montáž: **ano**  
Vhodné pro závěsnou montáž: **ne**  
Vhodné pro stropní montáž: **ano**  
Nastavitelnost: **Nenastavitelné**  
S pohybovým čidlem : **ne**  
Se senzorem osvětlení: **ne**  
Typ světelného zdroje: **LED**

Se světelným zdrojem: **ano**  
Vhodné pro počet světelných zdrojů: **1**  
Objímka: **Bez**  
Materiál pouzdra: **Hliník**  
Barva krytu: **Bílá**  
Materiál difuzoru: **Plast opálový**  
Druh napětí: **AC**  
Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**

Provozní jednotka: **LED driver proudový**  
Provozní jednotka součástí: **ano**  
Reflektor: **Žádný**  
Rozložení světla: **Symetrický**  
Vyzařovací úhel: **Rozptýlený svazek**  
Výstup světla: **Přímý**  
Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **G**  
Stupeň krytí (IP): **IP20**

Třída ochrany: **II**  
Max. celkový příkon [W]: **15**  
Převládající barva světla: **Bílá**  
Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**  
Jmenovitý světelný tok [lm]: **1080**  
Účinnost: **0,9**  
Šířka [mm]: **172**  
Výška / hloubka [mm]: **25**  
Délka [mm]: **172**  
Vestavná šířka [mm]: **158**  
Vestavná délka [mm]: **158**  
Svítilno s omezenou teplotou povrchu - zn. "D": **ne**  
Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-1: **ne**  
Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem možné: **ne**  
Vhodné pro nástěnnou montáž: **ne**  
Výkon světelného zdroje - multiwatt : **Neaplikovatelné**  
Typ stmívání: **Nestmívatelné**  
Nouzový zdroj součástí: **ne**  
Jmenovitý proud [mA]: **62,5 - 68,2**  
Provedení povrchu: **Matný**  
Provedení mřížky: **Bez**  
Montážní hloubka [mm]: **25**  
Teplota okolí [°C]: **-10 - 40**  
Zkouška žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-10: **Bez**  
Průměrná jmenovitá životnost [h]: **50000**  
Výkon světelného zdroje [W]: **15**  
Barevná teplota [K]: **3000**  
Oddělená regulace přímého / nepřímého podílu: **ne**  
Náhrada za: **1x 26 W**  
Úhel vyzařování (°): **120**  
Barva světla: **teple bílý WW**  
Záruka McLED [M]: **60**  
EAN: **8595607235143**

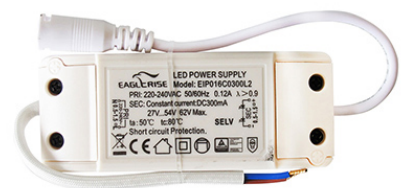



Výřez  
V158xŠ158

Driver:  
105x42x24

