



LED schodišťové svítidlo

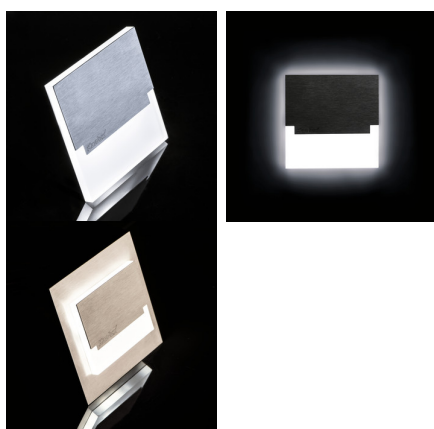

SABÍK je moderní design spojený s atraktivním světelným efektem. Je to skvělý nápad pro osvětlení schodišť a chodeb nebo pro zvýraznění interiérového designu pokojů. Unikátní konstrukce svítidla zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla. Verze AC je vybavena napájením 230 V, která se vejde do montážní krabice, a verze PIR je vybavena čidlem pohybu. Čidlo detekuje pohyb/zapíná osvětlení bez ohledu na okolní intenzitu světla.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

K zabudování do zdi: ano

Barva: černá

Místo montáže: k zabudování do zdi

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Vyměnitelný světelný zdroj: ne

Délka [mm]: 75

Šířka [mm]: 23

Výška [mm]: 75

Délka vodiče [m]: 0.18

Požadovaný průměr montážní krabice [Ømm]: 68

Rozměry montážního otvoru [mm]: 68

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 12 DC

Maximální výkon [W]: 0.8

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 14

Barva světla: bílá

Teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6

Index podání barev Ra: ≥80

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥20000

Světelná účinnost [lm/W]: 18

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: leštěná nerezová ocel, plast

Typ přípojky: volné konce kabelů

Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami: A++, A+, A

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

27086 SABIK LED P68 B-NW CZ

LED schodišťové svítidlo



Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$
Stupeň krytí IP: 20

KANLUX S.A. (kat 27086) SABIK LED P68 B-NW CZ / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27086) SABIK LED P68 B-NW CZ
Lamps: 1 x SABIK LED NW

