


LED pásek WW, 60LED, 400lm/m, 4,8W/m, 24V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-126.831.60.2**

Typ produktu: **2835WW-M60L8W20F24RA90-50**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, teplá bílá (3000K), 4,8W, 60LED, 400lm/m, CRI>90, segment 100mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 10m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.

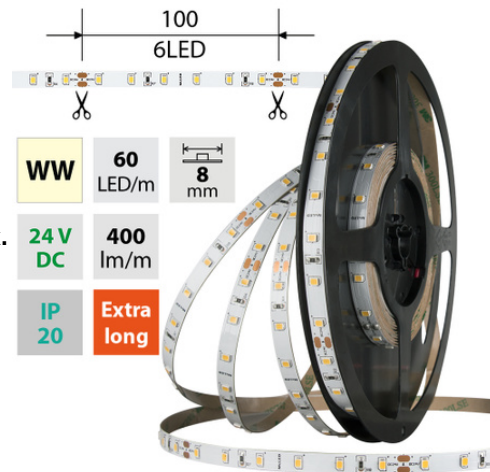

Parametry:

Provedení: **Páska**
Způsob montáže: **Povrchová montáž**
Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**
Počet LED na metr [-]: **60**
Výkon na metr [W]: **4,8**
Světelný tok na metr [lm]: **400**
Druh napětí: **DC**
Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**



Úhel vyzařování [°]: **120**
Provozní jednotka: **LED driver napěťový**
Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**
Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**
Stupeň krytí (IP): **IP20**
Max. celkový příkon [W]: **4,8**
Převládající barva světla: **Bílá**
Barevná teplota [K]: **2800 - 3100**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**
Šířka [mm]: **8**
Výška / hloubka [mm]: **1,4**
Délka segmentů [mm]: **100**
S koncovým dílem: **Ne**
Se sadou k připojení: **Ne**
S ochranným krytem: **Ne**
Samolepicí: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**
Počet pólů: **2**
Průřez vodiče [mm²]: **0,82**
Způsob připojení: **Kabel**
Směr vyzařování: **kolmo**
Typ čipu: **SMD 2835**
Barva základny: **bílá**
Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**
Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **10**
Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **20**
Pásek s délkou na míru: **Ano**
Umístění: **suché prostředí**
Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**
Barva světla: **teplá bílá WW**
Svítivost: **nízká - dekorativní**

Dělitelnost pásku po [mm]: **100 mm**
Počet připojovacích vodičů: **2**
Počet LED na segment: **6**
Záruka McLED [M]: **60**
EAN: **8595607106986**
Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**

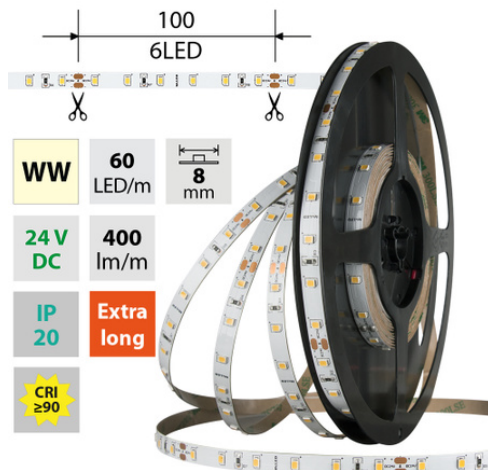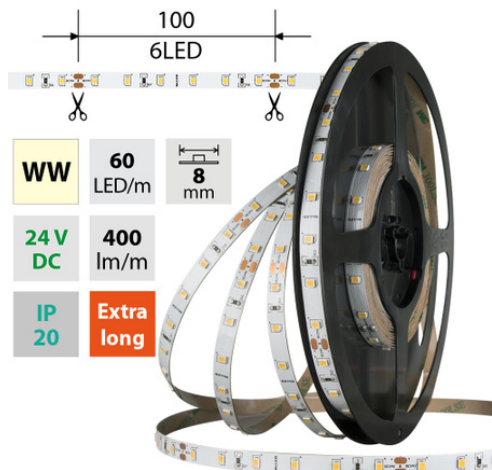

54000
h
L70
B10

5
Year
Jahr
Let
Povrch
Ev
Lat
Warranty
Garantie
Záruka



WW 2800-3100 K	SMD 2835	60 LED/m	4,8 W/m	400 lm/m	8 mm
IP 20	24 V DC	6 LED 100 mm	≤ 10 m 24 VDC	≤ 20 m 24 VDC	Extra long
CRI ≥ 90	120°	54000 h L70			

WW 2800-3100 K	SMD 2835	60 LED/m	4,8 W/m	400 lm/m	8 mm
IP 20	24 V DC	6 LED 100 mm	≤ 10 m 24 VDC	≤ 20 m 24 VDC	Extra long
CRI ≥ 90	120°	54000 h L70			

