


## LED pásek NW, 60LED, 430lm/m, 4,8W/m, 24V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-126.830.60.2**

Typ produktu: **2835NW-M60L8W20F24RA90-50**

**McLED podpora**  
+420 220 184 886  
support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, neutrální bílá (4200K), 4,8W, 60LED, 430lm/m, CRI>90, segment 100mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 10m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.

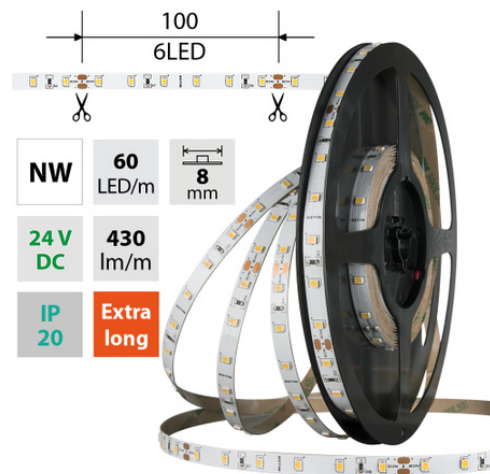

### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **60**

Výkon na metr [W]: **4,8**

Světelný tok na metr [lm]: **430**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **4,8**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barvná teplota [K]: **4000 - 4500**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **8**

Výška / hloubka [mm]: **1,4**

Délka segmentů [mm]: **100**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepící: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm<sup>2</sup>]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barva základny: **bílá**

Barvná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **10**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **20**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **neutrálně bílý NW**

Svitivost: **nízká - dekorativní**

Dělitelnost pásku po [mm]: **100 mm**



Počet připojovacích vodičů: **2**

Počet LED na segment: **6**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607106962**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**

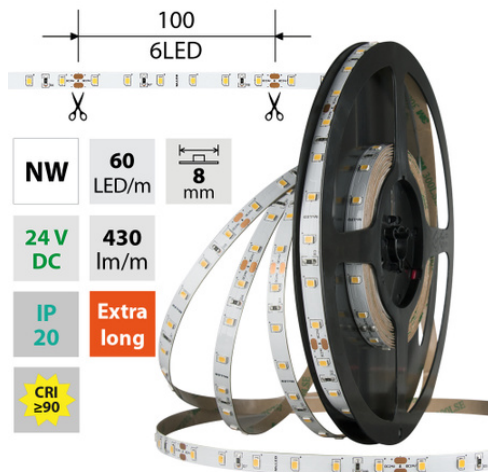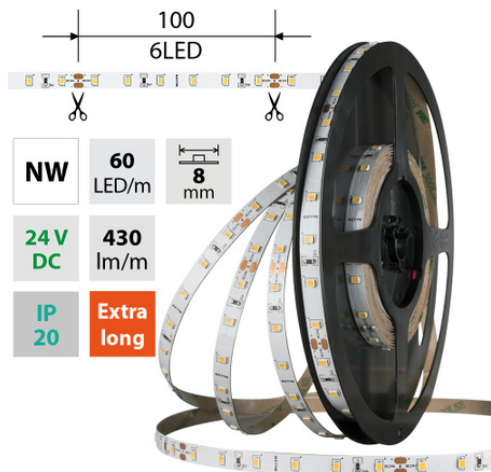

54000  
h  
L70  
B10

5  
Year  
Jahr  
Let  
Pottery  
Ev  
Lat  
Warranty  
Garantie  
Záruka



<b>NW</b> 4000 - 4500 K	<b>SMD</b> 2835	<b>60</b> LED/m	<b>4,8</b> W/m	<b>430</b> lm/m	<b>8</b> mm
<b>IP</b> 20	<b>24 V</b> DC	<b>6 LED</b> 100 mm	<b>≤10m</b> 24 VDC	<b>≤20m</b> 24 VDC	<b>Extra long</b>
<b>CRI</b> ≥90	<b>120°</b>	<b>54000</b> h L70			

<b>NW</b> 4000 - 4500 K	<b>SMD</b> 2835	<b>60</b> LED/m	<b>4,8</b> W/m	<b>430</b> lm/m	<b>8</b> mm
<b>IP</b> 20	<b>24 V</b> DC	<b>6 LED</b> 100 mm	<b>≤10m</b> 24 VDC	<b>≤20m</b> 24 VDC	<b>Extra long</b>
<b>CRI</b> ≥90	<b>120°</b>	<b>54000</b> h L70			

