

## LED pásek CW, 120LED, 840lm/m, 9,6W/m, 24V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-126.838.60.2**


Typ produktu: **2835CW-M120L8W20F24RA90-5**

### McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, studená bílá (6000K), 9,6W, 120LED, 840lm/m, CRI>90, segment 50mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 7m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.

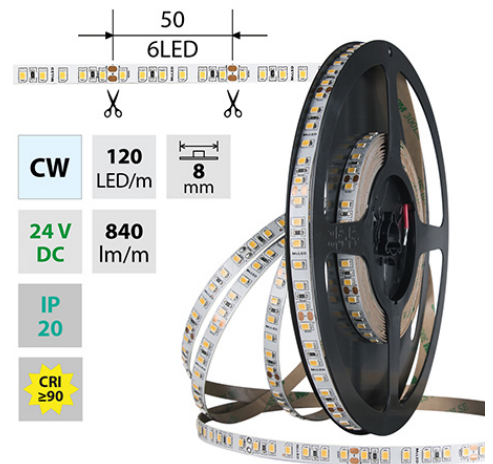

<b>CW</b>	<b>120</b> LED/m	<b>8</b> mm
<b>24 V</b> <b>DC</b>	<b>840</b> lm/m	
<b>IP</b> <b>20</b>		
<b>CRI</b> <b>≥90</b>		

### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **120**

Počet LED na 1 stopu [-]: **36,57**

Výkon na metr [W]: **9,6**

Umístění: **suché prostředí**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **2,93**

Světelný tok na metr [lm]: **840**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného

zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **9,6**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **5800 - 6100**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **8**

Výška / hloubka [mm]: **1,4**

Délka [mm]: **50000**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepící: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm<sup>2</sup>]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **7**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **14**

Pásek s délkou na míru: **ne**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**

Barva světla: **studeně bílý CW**

Svítivost: **střední - dekorativní**


Délka pásku v balení: **50 m**

Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**


Počet LED na segment: **6**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607106023**

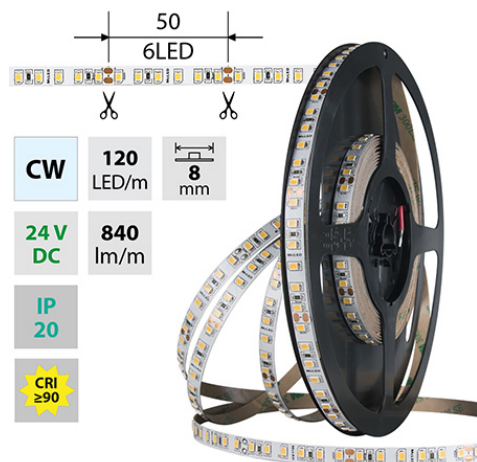

<b>CW</b>	<b>120</b> LED/m	<b>8</b> mm
<b>24 V</b> <b>DC</b>	<b>840</b> lm/m	
<b>IP</b> <b>20</b>		
<b>CRI</b> <b>≥90</b>		

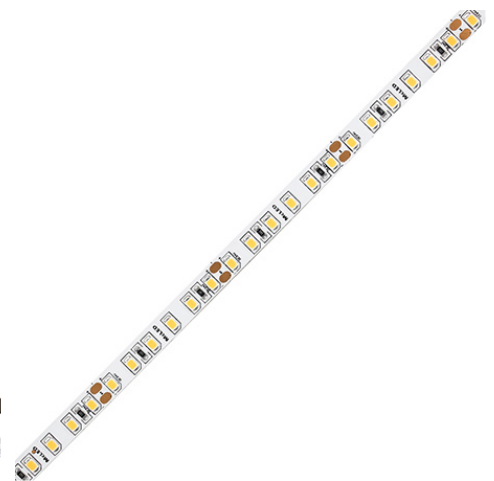

<b>CW</b> 5800 - 6100 K	<b>SMD</b> <b>2835</b>	<b>120</b> LED/m	<b>9,6</b> W/m	<b>840</b> lm/m	<b>8</b> mm
<b>IP</b> <b>20</b>	<b>24 V</b> <b>DC</b>	<b>6 LED</b> <b>50</b> mm	≤ 7 m 24 VDC	≤ 14 m 24 VDC	
<b>CRI</b> ≥ 90	<b>120°</b>	<b>54000</b> h L70			

