


LED pásek NW, 60LED, 432lm/m, 4,8W/m, 24V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-126.872.60.2**Typ produktu: **2835NW-M60L10W20F24RA90-5****McLED Asist**


+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881





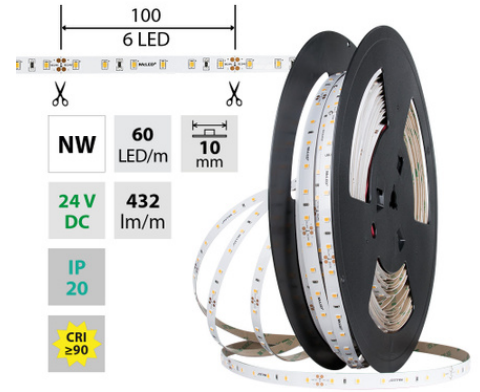

support@mcled.cz

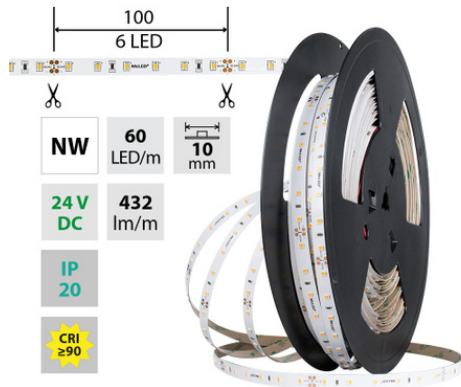Popis: LED pásek SMD2835, neutrální bílá (4200K), 4,8W, 60LED, 432lm/m, CRI>90, segment 100mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 20m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.

**Parametry:**Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **60**Počet LED na 1 stopu [-]: **18**Výkon na metr [W]: **4,8**Umístění: **suché prostředí**Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **1,47**Světelný tok na metr [lm]: **432**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného

zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **III**Max. celkový příkon [W]: **4,8**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **4000 - 4500**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **1,4**Délka [mm]: **50000**Délka segmentů [mm]: **100**S koncovým dílem: **ne**Se sadou k připojení: **ne**S ochranným krytem: **ne**Samolepící: **ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm²]: **0,82**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 2835**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **20**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **40**Pásek s délkou na míru: **ne**Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**Barva světla: **neutrálně bílý NW**Svítivost: **nízká - dekorativní**Délka pásku v balení: **50m**Dělitelnost pásku po [mm]: **100 mm**Počet LED na segment: **6**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607244688**

NW 4000 - 4500 K	SMD 2835	60 LED/m	4,8 W/m	432 lm/m	 10 mm
IP 20	24 V DC	6 LED 100 mm	 ≤20 m 24 V DC	 ≤40 m 24 V DC	 54 ⁰⁰⁰ h L70 B10
 CRI ≥90	 120°				

