

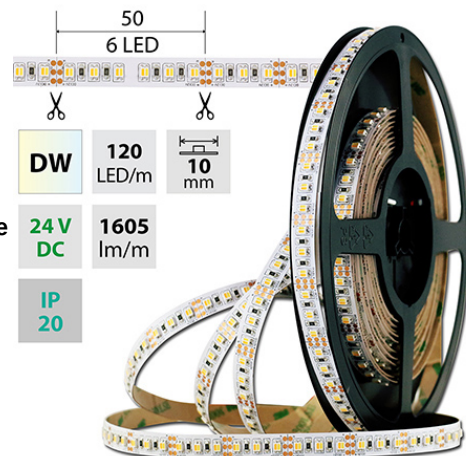
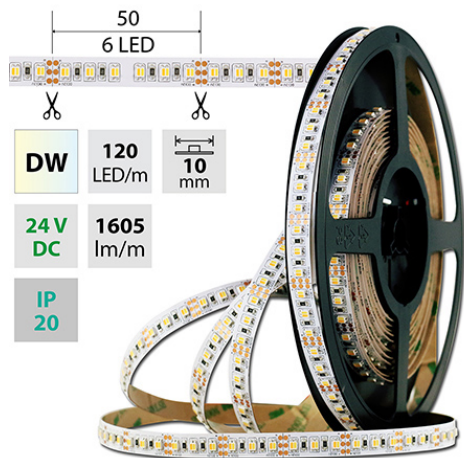
LED pásek dual white WW-CW, 120LED 1605lm/m 19,2W/m, 24V, IP20, 5m

Kód produktu: **ML-127.632.60.0**Typ produktu: **3527W/WW-M120L10W20F24****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD3527, 2800-3200 + 6000-6500K (dual white WW-CW), 19,2W, 120LED, 1605lm/m, segment 50mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní, balení 5m.

**Parametry:**Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **120**Počet LED na 1 stopu [-]: **36,57**Výkon na metr [W]: **19,2**Umístění: **suché prostředí**Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **5,85**Světelný tok na metr [lm]: **1605**Druh napětí: **DC**Napětí světelného zdroje [V]: **24 - 24**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **III**Max. celkový příkon [W]: **19,2**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **2800 - 6100**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **2**Délka [mm]: **5000**Délka segmentů [mm]: **50**S koncovým dílem: **ne**Se sadou k připojení: **ne**S ochranným krytem: **ne**Samolepící: **ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **3**Průřez vodiče [mm²]: **0,82**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 3527**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **ne**Nutno umístit na hliníkový profil: **ano**Barva světla: **Duální bílá WW-CW**Svítivost: **vysoká - osvětlovací**Délka pásku v balení: **5m**Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**Počet LED na segment: **6**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607237635**

DW	SMD 3527	120 LED/m	19,2 W/m	1605 lm/m	10 mm
IP 20	24 V DC	6 LED 50 mm	54000 h L70 B10	120°	

