

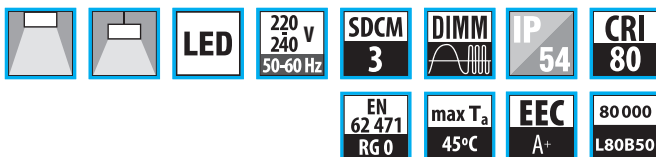



PKS IP54

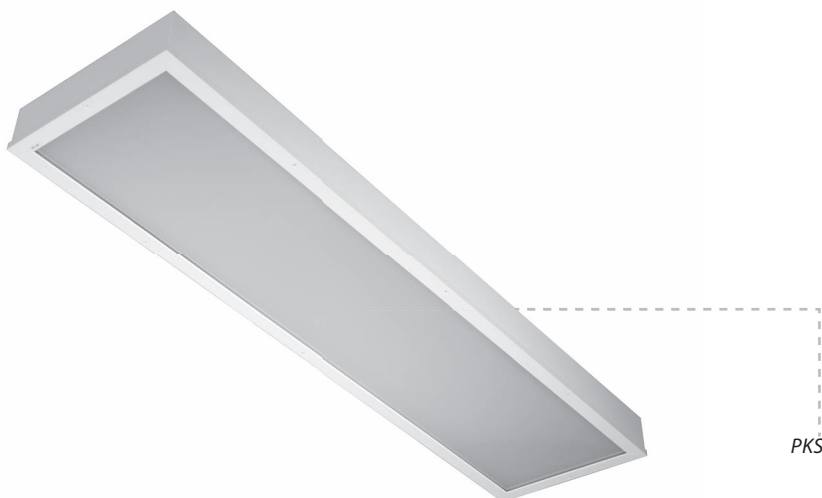


η_{ef} (lm/W)
131-136




PKS KO



PKS KN



PKS PCO



PKS PCN

Průmyslová svítidla

Těleso:

Bíle lakovaný (RAL 9003) ocelový plech

Optický systém :

KO – opálový PS kryt

KN – mikroprizmatický PMMA kryt

PCN – mikroprizmatický PC kryt

PCO – opálový PC kryt

Aplikace:

- závěsná nebo přisazená montáž

Příslušenství:

- závěsná sada ZH/UNI4

Další informace:

Svítidla mají otevíratelný kryt, připojení k síti je pomocí svorkovnice uvnitř svítidla (kabelový vstup je v zádech svítidla)

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
✗	○	○	●	○	○	○	✗	✗
●	○	○	○	✗	○	○	✗	✗

● standard ○ volitelné ✗ nelze

PKS	W	lm				A	B	C	X (R)	Y (S)	kg
		KO	KN	PCN	PCO						
PKS4000RM2	31	3 800	4 200	3 550	3 700	1200	300	80	800	120	7
PKS6000RM2	54	6 500	7 350	6 200	6 500						
PKS8000RM2	64	7 500	8 400	7 100	7 400						

