
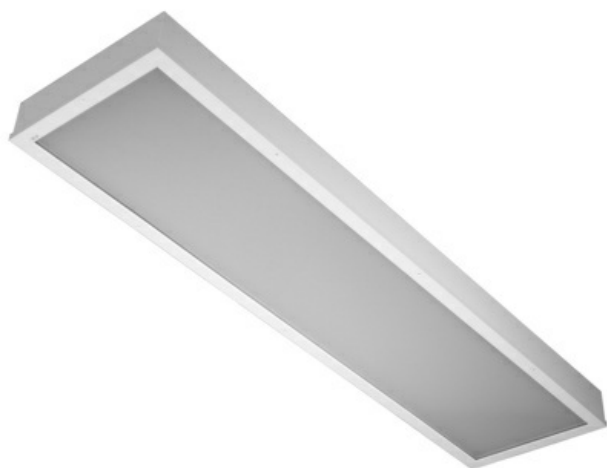


Kovové průmyslové svítidlo - IP54

MODUS PKS6000, IP54, přisazené, obdélník, PC prizma kryt, LED 840 , SELV, 1750mA

Kód: PKS6000RM2PCN4ND

EAN: 8596099072490

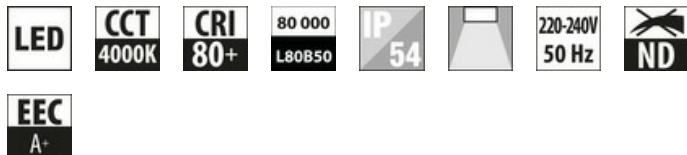

Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	High bay	Stupen krytí IP:	IP54
Způsob montáže:	Přisazené	Barva korpusu:	Bílá
Materiál korpusu:	Ocel	Jmenovitá teplota okolí (°C):	-25...+45

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED nevyměnitelný	Světelný tok (lm):	6200
Příkon svítidla (W):	54	Účinnost svítidla (lm/W):	115
Barva světla (K):	4000	Index podání barev CRI:	80-89
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Se zdrojem:	Ano
Třída účinnosti vestavěného zdroje:	A++, A+, A (LED)		

Optický systém

Optický systém:	PCN	Distribuce světla:	Symetrické
Vyzařovací úhel:	Extrémní širokozářič >80°		

Rozměry

Délka (mm):	1200	Šířka (mm):	300
Výška/Hloubka (mm):	80	Vestavná délka (mm):	800
Vestavná šířka (mm):	120	Velikostní verze:	M
Hmotnost (kg):	7		

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	I	Typ připojení:	Zapichovací svorkovnice
Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený	Nominální napětí (V):	220...240
Včetně předřadného systému:	Ano	Způsob zapojení:	Konec
Nestmívatelné:	Ano		