




Asistenční systém pro WC

Montážní a uživatelský manuál

Obsah sady

Sada obsahuje veškeré potřebné prvky pro úspěšnou instalaci a zprovoznění nouzového hlášení z WC nebo jiných prostor, kde je toto zařízení vyžadováno (bez kabeláže)

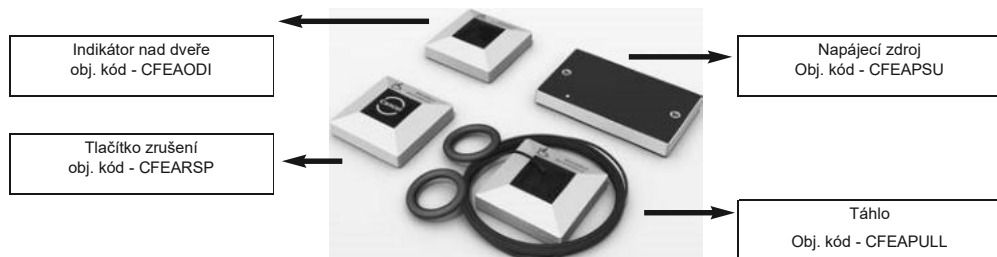

Zapojení 230V

Zařízení musí být připojeno k síti NN kabelem minimálně 3Jx1,5 v souladu s platnými ČSN. Jistič max. 10A musí být zřetelně označen popisem.

Zapojení nízkonapěťové části

Vždy oddělte nízkonapěťové kabely od napájecích.


Pro propojení částí systému se používá stíněný kabel, 2 žíly minimálně 0.5 mm (Například SYKFY 1x2x0,5)


Jednotky, určené k montáži na zeď, musí být vybaveny příslušnou montážní krabicí.

Montáž

Nouzový systém přivolání obsluhy musí být namontován v souladu s platnými normami v ČR. Systém se zapojí dle schématu na obrázku níže.

OUT	IN
PSU 12V zdroj	Indikátor nad dveře
Indikátor nad dveře	Tlačítko
Tlačítko	Táhlo

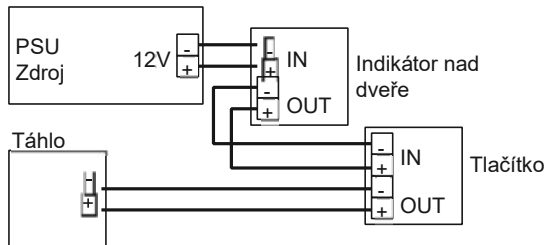

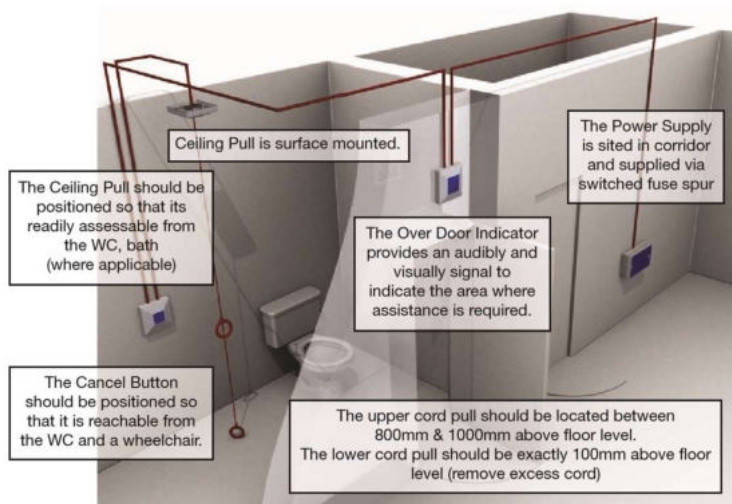

Všechny komponenty systému jsou navrženy tak, aby byly umístěny v interiéru a umístěny na místech, kde jsou snadno přístupné pro uživatele. Prostředí by mělo být čisté a suché, úroveň hluku a světla umožňuje vidět a slyšet stav všech indikátorů a sirén zařízení.

V době návrhu by měla být také zohledněna jakákoli pravděpodobnost neoprávněné manipulace nebo vandalismu.

Provoz

- | | |
|-----------------|---|
| Normální stav | Na zdroji napětí svítí zelená LED. |
| Vyhlášení tísňe | Zatáhnete za táhlo, rozsvítí se LED na táhle, resetovacím tlačítkem a indikátoru nad dveřmi. Také se spustí interní bzučák. |
| Reset tísňe | Stisknete resetovací tlačítko. |

Údržba

- | | |
|---------|--|
| Týdenní | Desky čistěte neabrazivním čisticím hadříkem a saponátem, nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo čističe na bázi rozpouštědel. |
| Měsíční | Otestujte funkci systému vyvoláním tísňe a jejím resetováním. |

Distributor:
AVALON s.r.o.

Rokycanova 18
130 00
Praha 3
www.avalon.cz