

Lineární LED svítidlo



IP  
65

up to  
135  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

Kanlux TP STRONG je hermetické svítidlo pro speciální úkoly. Stupeň krytí na úrovni IP65, odolnost proti mechanickému poškození: IK08 a světelný tok: 135lm/W - to jsou hlavní výhody tohoto svítidla. Úhel distribuce světla je navíc X125°/Y110°. Parametry hovoří samy za sebe a my přidáváme ještě 5 let záruky.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na strop, k usazení na zeď

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost průběžného zapojení svítidel:** ano

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Délka [mm]:** 1500

**Šířka [mm]:** 72

**Výška [mm]:** 63

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Účinník:** 0.95

**Maximální výkon [W]:** 75

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** PC

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 10000

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 12000

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$


**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 50000

**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L70B50

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 30000$

**Úhel svícení [°]:** X125/Y110

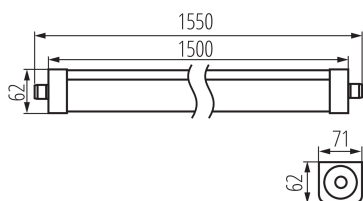

## 33171 TP STRONG LED 75W-NW

Lineární LED svítidlo

**Světelná účinnost [lm/W]: 133**

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷40**

**Materiál korpusu: plast**

**Typ přípojky: samosvorná svorkovnice**

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]: 1,5÷2,5**

**Doba nahřívání lampy [s]: <1**

**Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5**


**Maximální počet svítidel průchozího zapojení: 10**

**Stupeň IK: 08**

**Stupeň krytí IP: 65**

### DALŠÍ INFORMACE:

- 
- Certifikát PZH: Číslo B-BK-60212-0486 / 20, platný do 15.12.2025

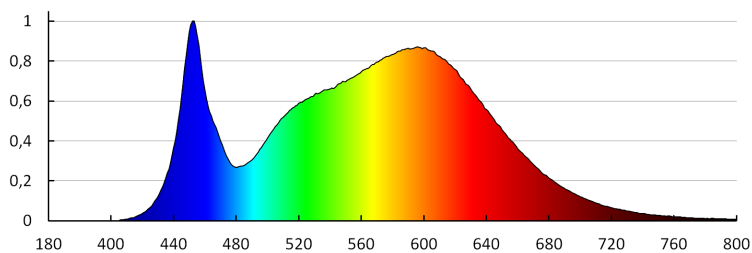

KANLUX S.A. (kat 33171) TP STRONG LED 75W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33171) TP STRONG LED 75W-NW  
Lamps: 1 x TP STRONG LED 75W

