


LED pásek RGB + WW, 60LED/m, 890lm/m, 19,2W/m, 12V, IP20, 5m

Kód produktu: **ML-123.635.60.0**

Typ produktu: **5050RGB/WW-M60L12W20F12**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, RGB + teplá bílá (3000K), 19,2W, 60LED, 890lm/m, CRI>80, segment 50mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 12mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 2,5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m.

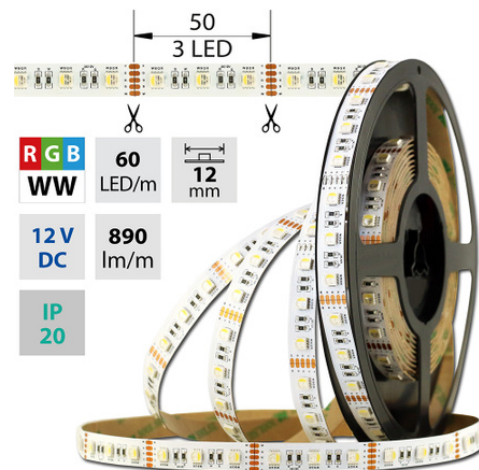

Parametry:

Provedení: **Páska**
Způsob montáže: **Povrchová montáž**
Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**
Počet LED na metr [-]: **60**
Výkon na metr [W]: **19,2**
Světelný tok na metr [lm]: **890**
Druh napětí: **DC**
Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**



Úhel vyzařování [°]: **120**
Provozní jednotka: **LED driver napěťový**
Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**
Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**
Stupeň krytí (IP): **IP20**
Max. celkový příkon [W]: **19,2**
Převládající barva světla: **RGBW**
Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **12**
Výška / hloubka [mm]: **2,2**
Délka segmentů [mm]: **50**
S koncovým dílem: **Ne**
Se sadou k připojení: **Ne**
S ochranným krytem: **Ne**
Samolepící: **Ano**
Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **5**
Průřez vodiče [mm2]: **0,82**
Způsob připojení: **Kabel**
Směr vyzařování: **kolmo**
Typ čipu: **SMD 5050**
Barva základny: **bílá**
Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**
Napětí světelného zdroje: **12**


Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **2,5**
Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **5**
Pásek s délkou na míru: **Ano**
Umístění: **suché prostředí**
Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**
Barva světla: **barevný RGB+WW**
Svítivost: **vysoká - osvětlovací**
Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**

Počet připojovacích vodičů: **5**
Počet LED na segment: **3**
Záruka McLED [M]: **60**
EAN: **8595607106047**
Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**

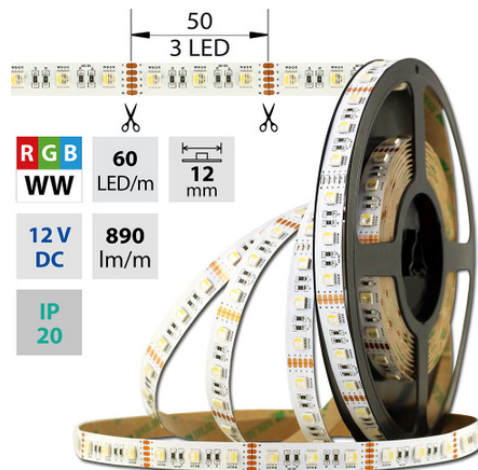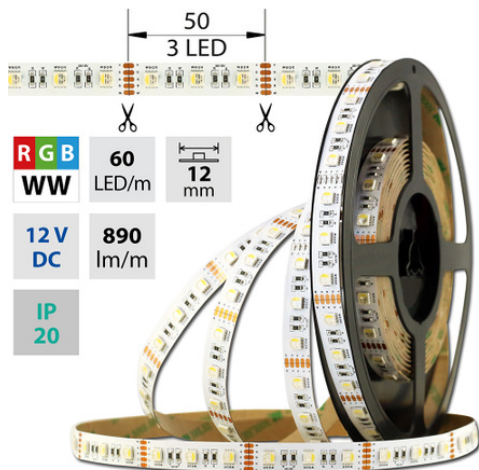

54 000 h
L70
B10

5 Year
Jahr
Let
Rokov
Er
Lat
Garantie - Warranty - Garantie

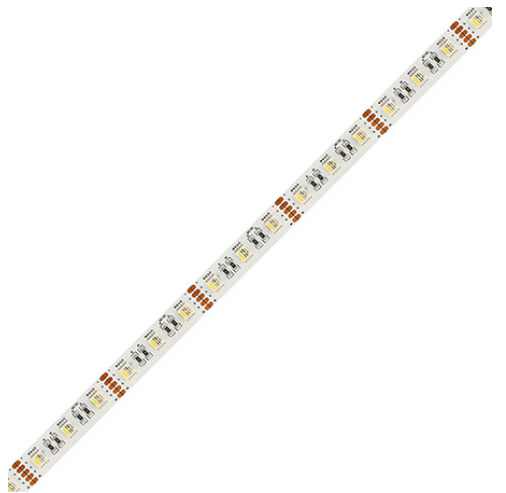

R G B	SMD 5050	60 LED/m	19,2 W/m	890 lm/m	12 mm
WW					
IP 20	12 V DC	3 LED 50 mm	35 000 h L70	120°	

R G B	SMD 5050	60 LED/m	19,2 W/m	890 lm/m	12 mm
WW					
IP 20	12 V DC	3 LED 50 mm	35 000 h L70	120°	

