


# XLED ONE Sensor

anthrazit

EAN 4007841 065249

Art.-Nr. 065249



LED

long life LED  
50.000 h

3000 K

3000K  
warm-whiteinfrared sensor  
180°

max. 12 m



IP44

Sensor 180°  
vertical

Panel 180° vertical



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min

indoor/outdoor  
light

## Funktionsbeschreibung

Modernste Licht- und Sensortechnik, die hält und wirkt. Wand- und Deckenstrahler XLED ONE SENSOR mit Infrarot-Sensor (12 m Reichweite). Schwenkbares 180°-LED-Panel. Warmweißes Licht (3000 K) und 2550 lm garantieren eine perfekte Ausleuchtung. Mit starkem Reflektor und geringem 23,5 W-Verbrauch. Extra langlebige LEDs (30 Jahre). Zeiteinstellung: 8 s bis 35 min. Dämmerungseinstellung: 2 bis 2000 Lux.

## Technische Daten

|                              |                              |                         |                                |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Abmessungen (L x B x H)      | 202 x 229 x 195 mm           | Reichweite Tangential   | r = 12 m (226 m <sup>2</sup> ) |
| Netzanschluss                | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz     | Dämmerungsschalter      | Ja                             |
| Montagehöhe max              | 3,00 m                       | Dämmerungseinstellung   | 2 – 2000 lx                    |
| Sensortechnologie            | Passiv Infrarot              | Zeiteinstellung         | 8 s – 35 Min.                  |
| Leistung                     | 23,5 W                       | Grundlichtfunktion      | Nein                           |
| Vernetzung                   | Nein                         | Hauptlicht einstellbar  | Nein                           |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 2550 lm                      | Einstellungen via       | Potis                          |
| Farbtemperatur               | 3000 K                       | Softlichtstart          | Nein                           |
| Farbabweichung LED           | SDCM3                        | Schlagfestigkeit        | IK03                           |
| Farbwiedergabeindex          | 80-89                        | Schutzart               | IP44                           |
| Mit Leuchtmittel             | Ja, STEINEL LED-System       | Schutzklasse            | I                              |
| Leuchtmittel                 | LED nicht austauschbar       | Umgebungstemperatur     | -20 – 40 °C                    |
| Lebensdauer LED (Max. °C)    | 50000 Std                    | Werkstoff des Gehäuses  | Aluminium                      |
| Lichtstromrückgang nach LM80 | L70B10                       | Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent               |
| LED Kühlsystem               | Passive Thermo Control       | Herstellergarantie      | 3 Jahre                        |
| Mit Bewegungsmelder          | Ja                           | Inkl. Eckwandhalter     | Nein                           |
| Erfassungswinkel             | 180 °                        | VPE1, Nettogewicht      | 1,185 kg                       |
| Unterkriechschutz            | Nein                         | Variante                | anthrazit                      |
| segmentweise Ausblendung     | Ja                           | VPE1, EAN               | 4007841065249                  |
| Reichweite Radial            | r = 3 m (14 m <sup>2</sup> ) |                         |                                |

Sensor-LED-Strahler

# XLED ONE Sensor


anthrazit

EAN 4007841 065249

Art.-Nr. 065249



## Sensorerfassungsbereich

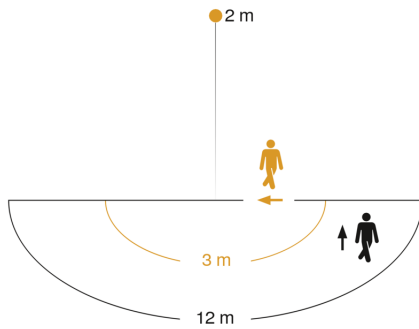

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

