


DATOVÝ LIST PRODUKTU

LUMIstixx

LUMIstixx® | Pomocníci

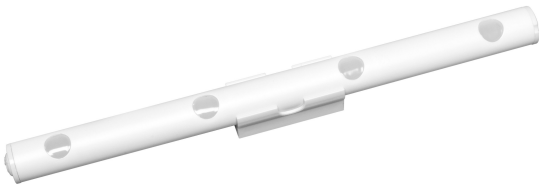

Oblasti použití

- Příborníky
- Aranžování květin
- Praktický přilnavý povrch nebo vrtací otvory
- Horizontální nebo vertikální zarovnání na stěnách nebo objektech

Výhody výrobku

- Velmi kompaktní LED svítidlo

Vlastnosti výrobku

- Moderní svítidlo



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	0,6W
Jmenovité napětí	4,5 V
Třída ochrany	III
Provozování	Battery

Fotometrická data

Světelný tok	25 lm
Světelná účinnost	41 lm/W
Teplota chromatičnosti	6500 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	≥80
Vyzařovací úhel	120 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	222.00 mm
Šířka	16.20 mm
Výška	21.00 mm
Váha výrobku	70,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+60 °C
Druh ochrany	IP20
Dimmable [calc.]	Ne

Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna
Nastavitelný	Ano
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny



Životnost

Počet spínacích cyklů	100000
-----------------------	--------

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / REACH / RoHS
-----------	-------------------------

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	Tendrová dokumentace Tender Text 4058075227897
	Declarations of conformity CE Declaration Lumistixx

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075227897	Blister 1	23 mm x 140 mm x 400 mm	110.00 g	1.29 dm ³
4058075227903	Shipping box 6	413 mm x 161 mm x 158 mm	824.00 g	10.51 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.