

LED pásek WW, 120LED, 770lm/m, 9,6W/24V, IP67, 50m

Kód produktu: **ML-126.008.90.2**

Typ produktu: **2835WW-M120L10W67F24RA90-50M**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, teplá bílá (3000K), 9,6W, 120LED, 770lm/m, CRI>90, segment 50mm, 6LED/segment, IP67, DC 24V, životnost 50000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 8m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.



Parametry:

Provedení: **Páska**
Způsob montáže: **Povrchová montáž**
Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**
Počet LED na metr [-]: **120**
Výkon na metr [W]: **9,6**
Světelný tok na metr [lm]: **770**
Druh napětí: **DC**
Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**


Úhel vyzařování [°]: **120**
Provozní jednotka: **LED driver napěťový**
Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**
Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**
Stupeň krytí (IP): **IP67**
Max. celkový příkon [W]: **9,6**
Převládající barva světla: **Bílá**
Barevná teplota [K]: **2850 - 3150**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**
Šířka [mm]: **10**
Výška / hloubka [mm]: **5**
Délka segmentů [mm]: **50**
S koncovým dílem: **Ne**
Se sadou k připojení: **Ne**
S ochranným krytem: **Ne**
Samolepicí: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**
Počet pólů: **2**
Průřez vodiče [mm²]: **0,82**
Způsob připojení: **Kabel**
Směr vyzařování: **kolmo**
Typ čipu: **SMD 2835**
Barva základny: **bílá**
Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**


Napětí světelného zdroje: **24**
Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **8**
Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **16**
Pásek s délkou na míru: **Ano**
Umístění: **venkovní prostředí**
Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**
Barva světla: **teplé bílé WW**
Svítivost: **střední - dekorativní**

Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**
Počet připojovacích vodičů: **2**
Počet LED na segment: **6**
Záruka McLED [M]: **60**
EAN: **8595607119993**
Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**

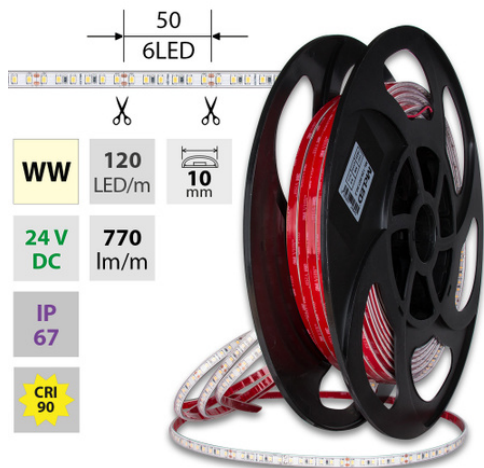



WW 3000 K	SMD 2835	120 LED/m	9,6 W/m	770 lm/m	10 mm
IP 67	24 V DC	6 LED 50 mm	≤10m 24 VDC	≤20m 24 VDC	Extra long
CRI 90	120°	50,000 h L70 B50			



50,000
h
L70
B50

5
Year
Let
Roční
Ev
Lat
Garance - Warranty - Garantie





50,000
h
L70
B50

5
Year
Let
Roční
Ev
Lat
Garance - Warranty - Garantie



WW 3000 K	SMD 2835	120 LED/m	9,6 W/m	770 lm/m	10 mm
IP 67	24 V DC	6 LED 50 mm	≤10m 24 VDC	≤20m 24 VDC	Extra long
CRI 90	120°	50,000 h L70 B50			



WW 3000 K	SMD 2835	120 LED/m	9,6 W/m	770 lm/m	10 mm
IP 67	24 V DC	6 LED 50 mm	≤10m 24 VDC	≤20m 24 VDC	Extra long
CRI 90	120°	50,000 h L70 B50			

