



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8

Řada MASTER LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Pro ty, kdo hledají hodnotu za peníze z omezených rozpočtů a snaží se o výměnu světelného zdroje za zdroj s lepším světelným efektem a životností.

Varování a bezpečnost

- POZNÁMKY: Celkovou energetickou účinnost a rozptyl světla jakékoli instalace využívající tyto světelné zdroje určuje design instalace.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	70000 h
Cyklus přepínání	200 000x
Light Technical	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 °
Světelný tok (jmen.)	3400 lm
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	156,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	21,7 W
Proud zdroje (max.)	108 mA
Proud zdroje (min.)	89 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,9
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C

MASTER LEDtube EM/Mains

Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	60 °C

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and Housing

Úprava žárovky	Frosted
Materiál žárovky	Plast
Délka výrobku	1500 mm

Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate

Spotřeba energie kWh/1000 h	22 kWh
-----------------------------	--------

Product Data

Úplný kód výrobku	871951431662100
Objednávací název produktu	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8
EAN/UPC – výrobek	8719514316621
Objednávací kód	31662100
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002998502
Celková hmotnost SAP (kus)	0,450 kg


Rozměrové výkresy

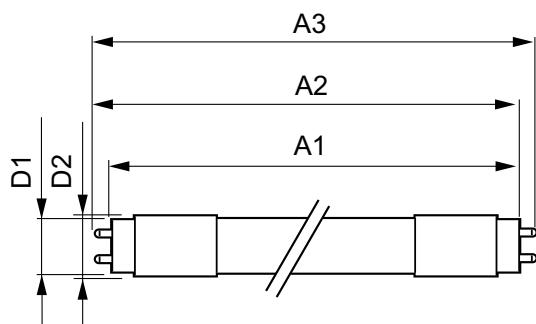


TLED T8 220-240V 21.8-58W 3400lm 3000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1498,8 mm	1505,9 mm	1513 mm

Fotometrické údaje

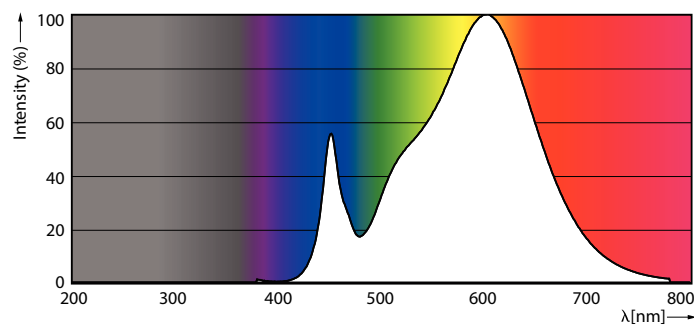


LEDtube MAS 21,7W G13 3400lm 830



LEDtube MAS 14,7W G13 2300lm



MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometrické údaje





LEDtube MAS 21,7W G13 3400lm 830

Životnost

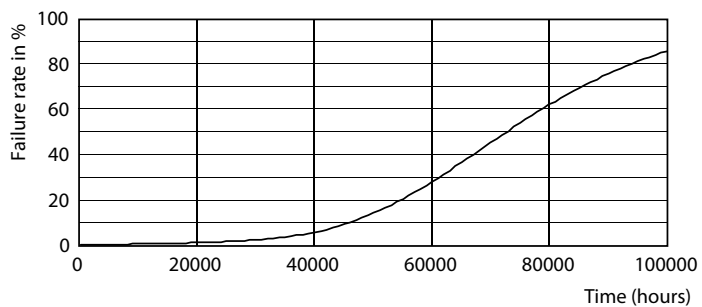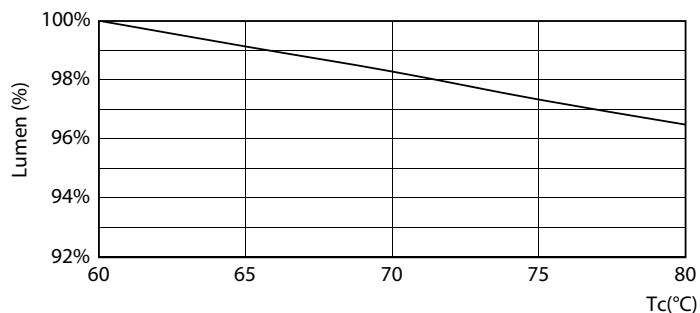

LEDtube MAS 21,7W 70K LumenVsTc

LEDtube_70K-LED

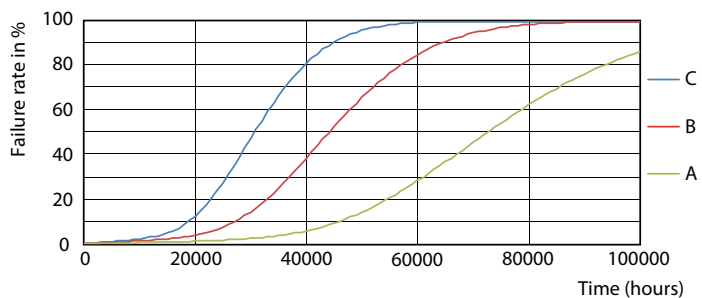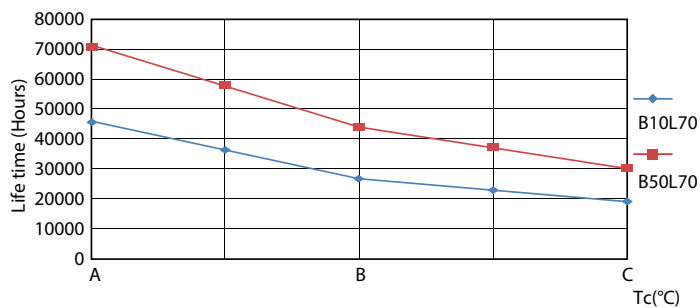


LEDtube_70K_LifetimeVsTc-LED

LEDtube_70K_FailureRate-LED

MASTER LEDtube EM/Mains

Životnost

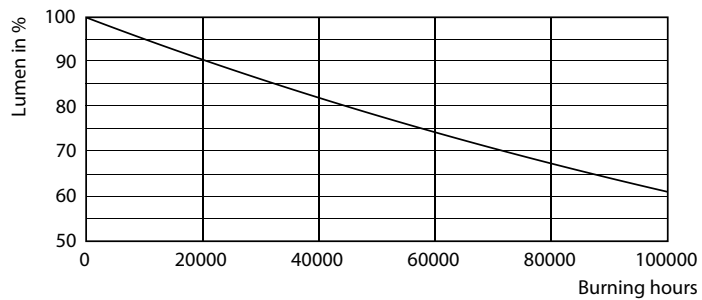

LEDtube_70K-LMP

