



# MASTER LEDcandle



## MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL

Řada svíčkových a lustrových světelných zdrojů MASTER Plastic LED nabízí efekt regulovatelného osvětlení pro vlnitou a přívětivou atmosféru, a je proto ideální pro použití jako celkové osvětlení v oblasti pohostinství. Jedinečný design vyzařuje teplé světlo do všech směrů a představuje tak skutečnou alternativu k žárovkám. Zvláště se hodí k trvalému osvětlení veřejných prostor, jako jsou haly, chodby a schodiště. Řada svíčkových a lustrových světelných zdrojů MASTER Plastic LED je kompatibilní se stávajícími svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje). Umožňuje dosáhnout značných úspor energie (až 80 % v porovnání s tradičními žárovkami) a poskytuje špičkovou kvalitu světla. Životnost 25 000 hodin přitom snižuje náklady na údržbu. Možnost použití s moderními stmívači dále zvyšuje účinnost a současně napomáhá při vytváření požadované atmosféry.

### Údaje o produktu

General information	
Patice	E14 [ E14]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h
Referenční světelný tok	Sphere
Light technical	
Kód barvy	822-827 [ nastavitelná teplá bílá]
Světelný tok (jmen.)	470 lm
Barevné konstrukce	Teplá sálavá (WG)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2200 2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	85,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Proud zdroje (jmen.)	26 mA
Ekvivalentní příkon	40 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,9
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	80 °C

# MASTER LEDcandle

## Controls and dimming

Regulovatelné Pouze s určitými stmívači

## Mechanical and housing

Úprava žárovky Vymazat

Tvar žárovky P48

## Approval and application

Třída energetické účinnosti F

Spotřeba energie kWh/1000 h 6 kWh

Registrační číslo EPREL 614857

## Product data

Úplný kód výrobku 871951430618900

Objednací název produktu MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL

EAN/UPC – výrobek 8719514306189

Objednací kód 30618900


Číslování SAP – počet v balení 1

Číslování SAP – balení v krabici 10

Materiál SAP 929002491402

Net Weight (Piece) 0,045 kg


## Rozměrové výkresy

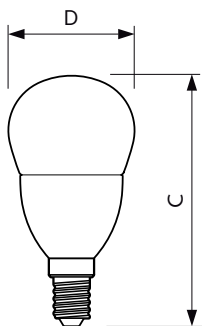


MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL

Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL	50 mm	95 mm

## Fotometrické údaje




General Ledluster Lightings  
1 - KOMBIOVÁ A LOW COBOL ŽÁROVKY  
L2 07/2016

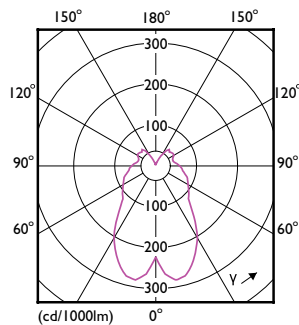

LEDLuster MAS SLR1 P48 5,5W E14 827 CL-LDD

# MASTER LEDcandle

## Fotometrické údaje

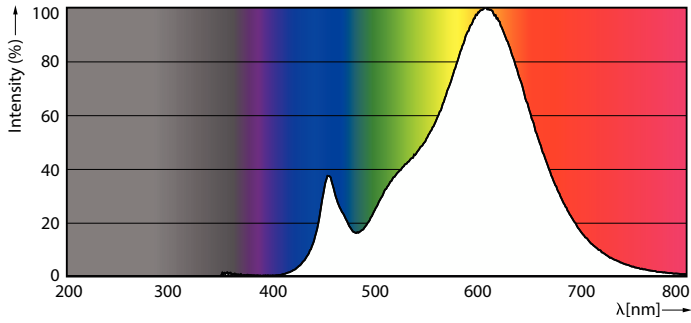

Spectral Power Distribution Colour

## Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

