



CorePro LEDcandle



CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje) a jsou dostupné s různými teplotami chromatičnosti. LED světelné zdroje přinášejí značné úspory energie (až 80 % ve srovnání s halogenovými žárovkami) a poskytují špičkovou kvalitu světla. Životnost 15 000 hodin přitom snižuje náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení.

Údaje o produktu

General information	
Patice	E27 [E27]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Referenční světelný tok	Sphere
Light technical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]
Světelný tok (jmen.)	806 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	115,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7 W


Proud zdroje (jmen.)	59 mA
Ekvivalentní příkon	60 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,51
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	83 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and housing	
Úprava žárovky	Mléčná
Tvar žárovky	P48
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	E
Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh

CorePro LEDcandle

Registrační číslo EPREL	453213
Product data	
Úplný kód výrobku	871951431302600
Objednávací název produktu	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR
EAN/UPC – výrobek	8719514313026

Objednávací kód	31302600
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002973002
Celková hmotnost kopie (kus)	0,028 kg


Rozměrové výkresy

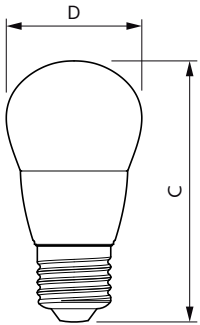


CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	48 mm	95 mm


Fotometrické údaje

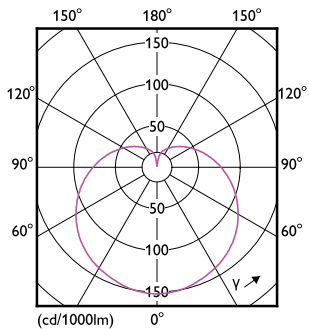

LEDlustre CorePro P48 7W E27 827 FR-LDD

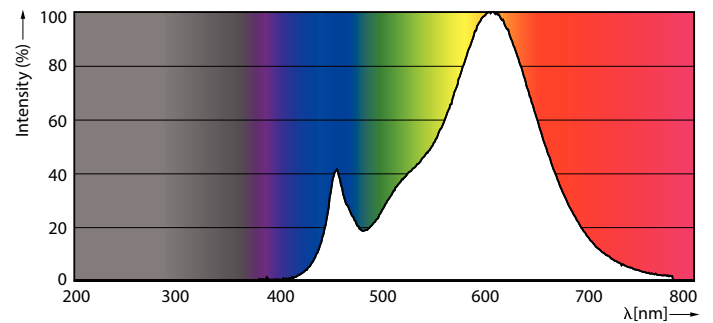



LEDlustre CorePro 7W P48 E27 827 FR-POC



LEDlustre CorePro 7W P48 E27 827-GUL

CorePro LEDcandle

Životnost

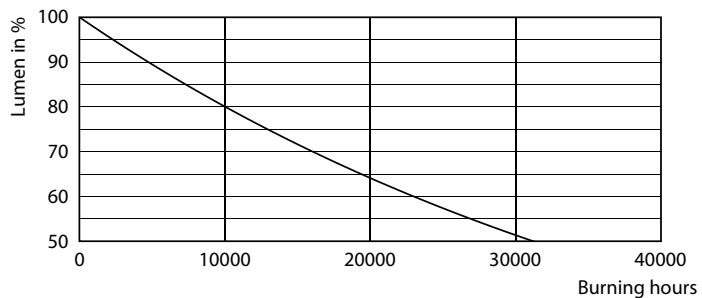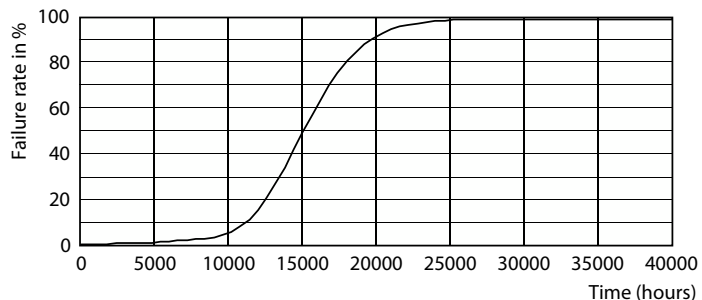

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

