


AXIÁLNÍ VENTILÁTOR

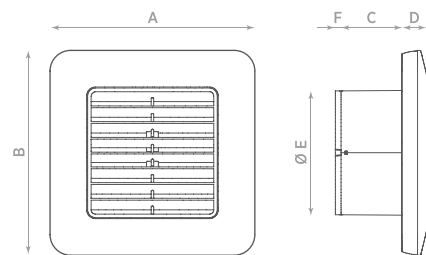

MODEL	A	B	C	D	ØE	F*
UNICO 10/4"	164	164	53	26	100	7
UNICO 12/5"	184	184	53	26	120	7
UNICO 15/6"	214	214	66	26	150	7

(*) Rozměr F je včetně zpětné klapky

CE IPX4 T45 CB



UNICO BB

Axiální ventilátory pro odsávání vzduchu přímo nebo přes krátké potrubí.

- Kontrolka provozu na všech modelech;
- Montáž dvěma šrouby a klikací montáž mřížky pro snadnou instalaci;
- Pro potrubí Ø 100-120-150 mm;
- Verze: základní, časový doběh „T“;
- Vysoký výkon, nízká hladina hluku a nízká spotřeba energie;
- Krytí IPX4 (EN 60529);
- 45° C pracovní teplota;
- Motor s kuličkovým ložiskem s dlouhou životností;
- UMÍSTĚNÍ: montáž na stěnu, montáž na strop.

- Základní provedení ventilátoru bez přídavné elektroniky.
- „T“ - Verze s časovačem: zpožděné vypnutí nastavitelné od 2 do 25 minut.

TECHNICKÁ DATA

MODEL		KÓD	Ø OTVORU (mm)	NAPĚTÍ (V)	FREKVENCE (Hz)	PRŮTOK VZDUCHU (m ³ /h)	MAX. VÝTLAK (mm H ₂ O)	MAX. TLAK (Pa)	PŘÍKON (W)	ÚROVEŇ HLUKU db(A) _{1m}	VÁHA (Kg)
UNICO c 10/4" BB	-	0057130	100	220-240	50	85	2,8	28	13	35,6	0,5
UNICO c 10/4" BB T	-	0057131	100	220-240	50	85	2,8	28	13	35,6	0,5
UNICO c 12/5" BB	-	0057230	120	220-240	50	155	4,6	45	18	38,8	0,6
UNICO c 12/5" BB T	-	0057231	120	220-240	50	155	4,6	45	18	38,8	0,6
UNICO c 15/6" BB	-	0057330	150	220-240	50	270	5,9	58	29	42,2	0,8
UNICO c 15/6" BB T	-	0057331	150	220-240	50	270	5,9	58	29	42,2	0,8

TLAKOVĚ VÝKONOVÉ KŘIVKY

