



LED zdroj UltraEfficient

MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA

Jedná se o neúčinnější LED zdroj od společnosti Signify. Měrný výkon 210 lm/W pomáhá naplňovat prohlášení společnosti o udržitelnosti. Životnost 50 000 hodin pomáhá prodloužit cyklus výměny a omezit tak produkci odpadu. Tento produkt nejen vyniká svými specifikacemi, ale zachovává také kvalitu světla značky Philips.

Údaje o produktu

General information	
Patice	E27 [E27]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h
Referenční světelný tok	Sphere

Light technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Světelný tok (jmen.)	485 lm
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	210,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,3 W
Proud zdroje (jmen.)	30 mA

Ekvivalentní příkon	40 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,4
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	35 °C

Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and housing	
Úprava žárovky	Vymazat
Tvar žárovky	A60 [A 60mm]


Approval and application	
Třída energetické účinnosti	A
Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh

LED zdroj UltraEfficient

Registrační číslo EPREL	588540
Product data	
Úplný kód výrobku	871951442073100
Objednací název produktu	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA
EAN/UPC – výrobek	8719514420731

Objednací kód	42073100
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929003066402
Celková hmotnost kopie (kus)	0,030 kg


Rozměrové výkresy

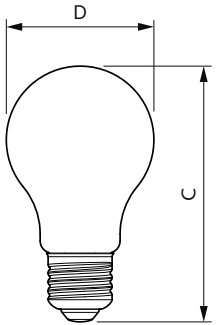


MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA

Product	D	C
MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	60 mm	105 mm


Fotometrické údaje

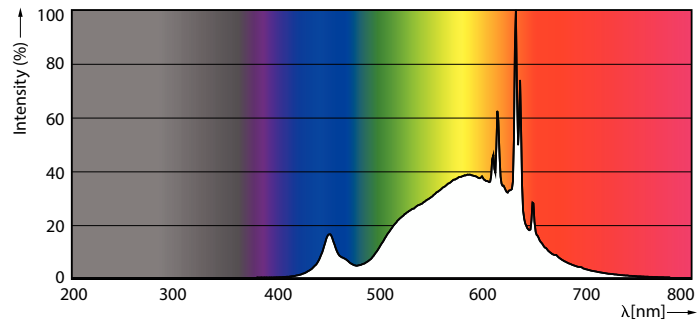

LEDbulb MAS EU 2,3W A60 E27 830 CL-POC

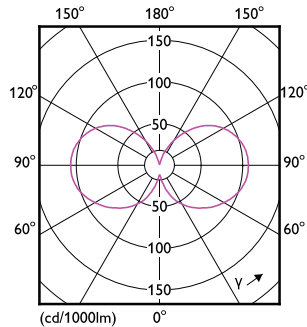



LEDbulb MAS EU A60 2,3W E27 830 CL-LDD



LEDbulb MAS EU 2,3W A60 E27 830 CL-GUL

LED zdroj UltraEfficient

Životnost

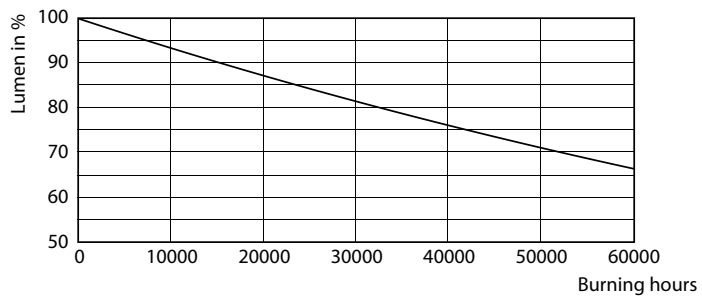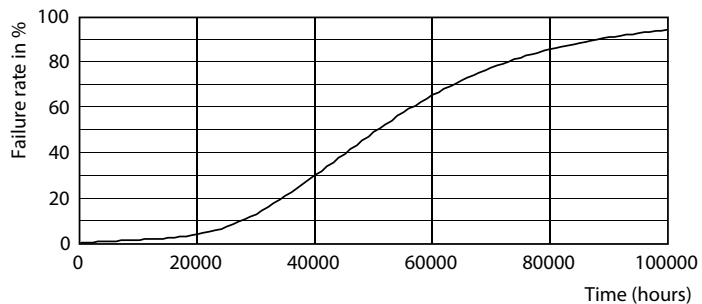

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

