


Rozbočovací krabice

WKE 2 - 5 x 1,5²

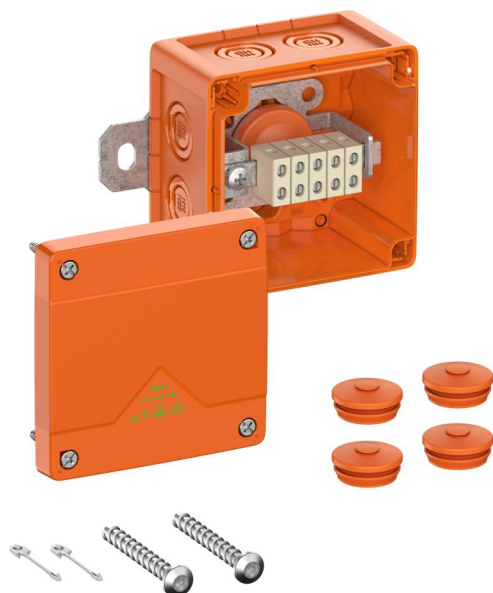

WKE 2 - 5 x 1,5²

Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 86650201

Rozměry: 100 x 100 x 70 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP66, $U_i=450$ V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), UL-EU (EN 62208), Vyrážecí membrány, M16/M25, (1 prolisy ze zadu, 7 vývodek z boku), Vnější místa pro připevnění, se zachováním elektrické funkčnosti E30 - E90 podle DIN 4102 část 12. Skříň bez halogenů ze speciálního termoplastu, svorky z vysokoteplotně odolné speciální keramiky, držák svorek libovolně polohovatelný

oranžová, Spojovací krabice 5-pólová
0,5 - 4 mm², rozbočovací krabice 5-pólová
0,5 - 1,5 mm², počet svorkovatelných vodičů na
pól: 8 x 0,5² / 4 x 0,75² / 6 x 1² / 6 x 1,5² / 2 x 4²

Přiložené příslušenství:
Pojistka proti ztrátě víka, montážní šrouby, 4
vývody s dvojitou membránou IP66 M25 rozsah
těsnění 9-17 mm



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	450 V
domezovací izolační napětí DC:	450 V
min. průřez vodiče:	0,5 mm²
Max. průřez vodiče (odbočky vedení):	1,5 mm²
min. průřez vodiče:	0,5 mm²
max. průřez vodiče:	4 mm²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP66
jištění odbočka:	ne
třída zachování funkce:	E30/E60/E90
Počet pólů (rozbočení):	5
Počet pólů (průchod):	5
UL Type Rating:	jiné
Počet pojistek v rozbočení:	0

barva

barva spodní díl:	oranžová
barva horní díl:	oranžová

Dodatečné vlastnosti

Oblast použití:	Spojení a odbočky
-----------------	-------------------

rozměry

šířka:	100 mm
délka:	100 mm
výška:	70 mm
vnitřní délka:	87 mm
vnitřní šířka:	87 mm
vnitřní výška:	52 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V0
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK08
plombovatelné:	ano
Přípevnění:	Vnější místa pro přípevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

Sales Information

EAN:	4013902630974
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Číslo celní sazby:	85369095

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
zkušební značka:	UL-EU (EN 62208)

Příslušenství

[26061601 - DMS M16/or - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26062501 - DMS M25/or - Dvojitá membránová vývodka](#)

[22761601 - KVR M16-MGM/or - Kabelové šroubení](#)

[22762501 - KVR M25-MGM/or - Kabelové šroubení](#)

[26062001 - DMS M20/or - Dvojitá membránová vývodka](#)

[86310001 - WKE BK 1 - Montážní deska](#)

Cable gland

