



CorePro LED PLT 4P



CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3

Řada CorePro LED PLT 4P integruje LED světelný zdroj do tradičních kompaktních zářivek. Tento produkt je ideálním řešením pro modernizaci zdrojů světla v celkovém osvětlení: splňuje základní požadavky na osvětlení a výrazně šetří energii i životní prostředí.

Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	GX24Q-3 [GX24q-3]
Nominální životnost	30 000 h
Cyklus zapnutí	200 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere

Light technical	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	120 stupňů
Světelný tok	1100 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Jmenovitá světelná účinnost	122 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	82
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and electrical	
Frekvence sítě	20K-80K Hz
Vstupní frekvence	20-80 000 Hz
Spotřeba energie	9 W

Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0,9
Napětí (jmen.)	20-60 V

Temperature	
Rozsah okolních teplot	-20 až 35 °C
Maximální teplota (jmen.)	65 °C

Controls and dimming	
Stmívatelné	Ne

Mechanical and housing	
Povrchová úprava žárovky	Matná
Materiál žárovky	Plast
Délka výrobku	100 mm
Tvar žárovky	Trubice, jedna patice

Approval and application	
Třída energetické účinnosti	E
Výrobek šetřící energií	Ano
Certifikační značky	Shoda s požadavky RoHS TUV Značka CE Certifikát KEMA Keur

CorePro LED PLT 4P


Spotřeba energie kWh/1000 h	9 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	1361423
Značka CE	Ano
Shoda s požadavky EU RoHS	Ano

Product data

Full EOC	871951448782600
Objednávací název produktu	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3



Objednávací kód	48782600
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	20
Číslo materiálu (12NC)	929003576602
Celý název výrobku	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3
Pouzdro – EAN/UPC	8719514487833

Rozměrové výkresy

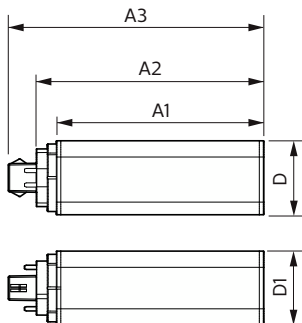


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	42 mm		115 mm	127 mm	142 mm

Fotometrické údaje

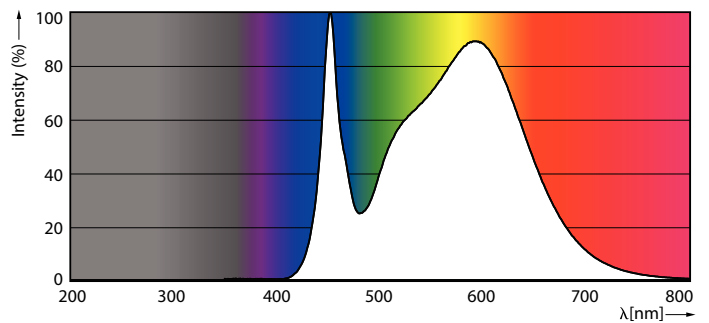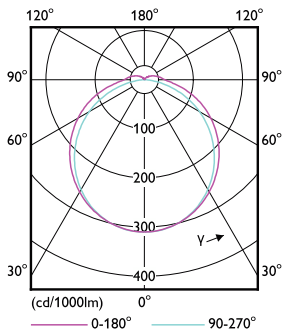



Light Distribution Diagram

Spectral Power Distribution Colour





CorePro LED PLT 4P

Životnost

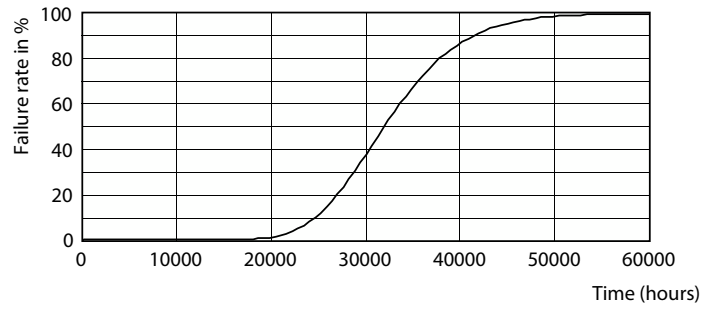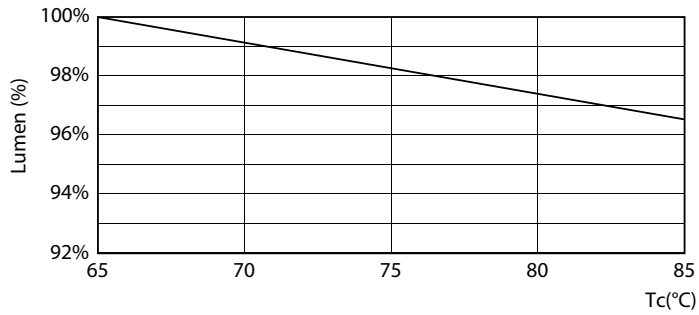


Lumen Maintenance Diagram

Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3

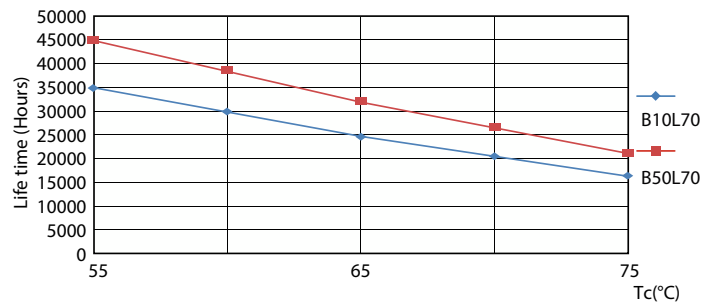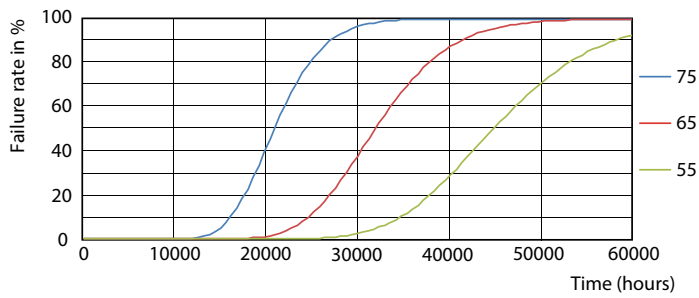

Life Expectancy Diagram

Life Expectancy Diagram

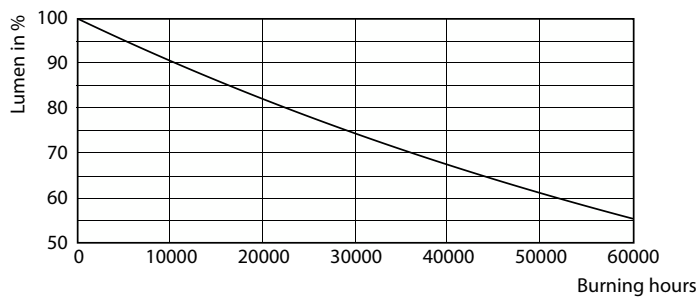

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3

CorePro LED PLT 4P

