


Blahopřejeme Vám k nákupu nového zesilovače McLED. Před prvním použitím si prosím přečtete tento návod.

Instalaci smí provádět pouze odborně způsobilá osoba.

Parametry

Model	ML-950.041.14.0
Pro pásy	RGBW
Napětí	DC 5-24 V
Jm. výstupní proud	4x 8A (max. 24A)
Spotřeba v poh. režimu	<15 mA
Zpoždění	< 5 uS
Výstupní signál	PWM konstantní napětí
Ochrana proti přetížení	Ano
Ochrana proti zkratu	Ano
Ochrana proti přehřátí	Ano (vnitřní tepl. 90°C)
Rozměry	134x39x23,5mm
Max. velikost kabelu	AWG 12/2,5 mm ²

Rozměry

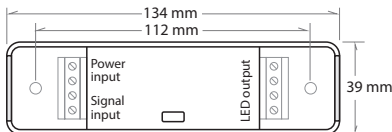

LED indikátor stavu

zelená trvale svítí - normální stav


červená bliká - indikace stavu přetížení/zkratu - snižte zátěž, odstraňte zkrat

žlutá bliká - indikace stavu přehřátí - snižte zátěž, zkontrolujte okolní teplotu

Integrované ochrany

Zesilovač je vybaven plnou ochranou proti zkratu, přehřátí a přetížení. Po odstranění příčiny dojde k automatickému obnovení funkce.

Zapojení

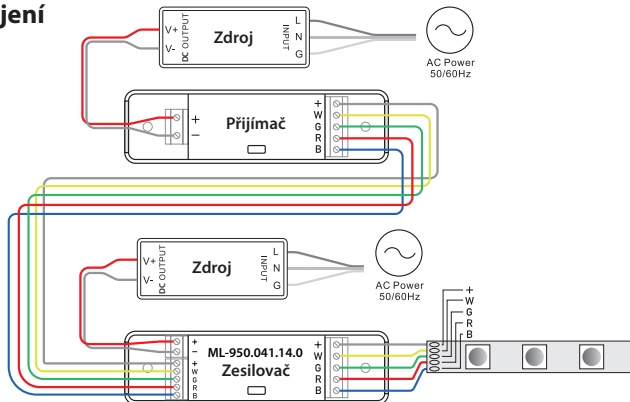

*Až Vám náš produkt doslouží, odevzdejte jej na sběrná místa pro elektroodpad.

McLED s. r. o.
Videňská 185, CZ - 252 50 Vestec
Tel.: +420 220 184 800
e-mail: office@mcled.cz, www.mcled.cz

Schmacht GmbH
Pummererstraße 36, A - 4020 Linz
Tel.: +43 732 7646 0
e-mail: office@mcled.at, www.mcled.at