

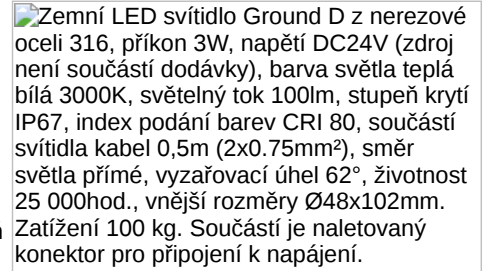
Zemní LED svítidlo Ground D 3W, DC24V, 3000K, IP67, CRI 80, kabel 0,5m, přímé, Ø48x102mm s konektorem

Kód produktu: **ML-514.001.81.3**Typ produktu: **GRD-0P-3W3000K-48****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **Zemní LED svítidlo Ground D z nerezové oceli 316, příkon 3W, napětí DC24V (zdroj není součástí dodávky), barva světla teplá bílá 3000K, světelný tok 100lm, stupeň krytí IP67, index podání barev CRI 80, součástí svítidla kabel 0,5m (2x0.75mm²), směr světla přímé, vyzařovací úhel 62°, životnost 25 000hod., vnější rozměry Ø48x102mm. Zatížení 100 kg. Součástí je naletovaný konektor pro připojení k napájení.**

Zemní LED svítidlo Ground D z nerezové oceli 316, příkon 3W, napětí DC24V (zdroj není součástí dodávky), barva světla teplá bílá 3000K, světelný tok 100lm, stupeň krytí IP67, index podání barev CRI 80, součástí svítidla kabel 0,5m (2x0.75mm²), směr světla přímé, vyzařovací úhel 62°, životnost 25 000hod., vnější rozměry Ø48x102mm. Zatížení 100 kg. Součástí je naletovaný konektor pro připojení k napájení.

Parametry:Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Materiál pouzdra: **Nerezová ocel**Kvalita materiálu pouzdra: **nerezová ocel 316 (1.4401)**Barva krytu: **Nerezová ocel**Druh napětí: **DC**Jmenovité napětí od / do [V]: **24**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Provozní jednotka součástí: **ne**Průřez vodiče [mm²]: **0,75**Způsob připojení: **Kabel**EAN: **8595607144216**Vyzařovací úhel: **62**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **G**Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **25000**Stupeň krytí (IP): **IP67**Rázová pevnost (IK): **10**Třída ochrany: **III**Max. celkový příkon [W]: **3**Jmenovitý světelný tok [lm]: **100**Barevná teplota [K]: **3000 - 3000**Převládající barva světla: **Bílá**Index podání barev CRI: **80**Výška / hloubka [mm]: **100**Vnější průměr [mm]: **48**Vestavná výška / hloubka [mm]: **95**Vestavná délka [mm]: **95**Vestavný průměr [mm]: **39**Způsob kabeláže: **Vhodné pro průchozí kabeláž**