



DATASHEET
Nástěnné
rozvaděče
iSEVEN RQN


CONTEG

NÁSTĚNNÉ A SOHO ROZVADĚČE

iSEVEN RQN



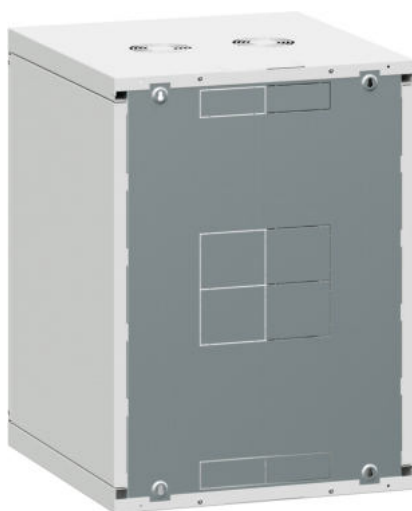

RQN-15-60/60




➤ **Nástěnné rozvaděče iSEVEN RQN** jsou připravené pro každodenní používání s nepřekonatelným poměrem mezi cenou, užitnou hodnotou a kvalitou.

HLAVNÍ VÝHODA

- Neomezený přístup k instalovanému zařízení zepředu a ze stran
- Nosnost až 50 kg

BARVA:  RAL 7035  RAL 9005

Kód	V (v U)	Rozměry (mm)				Rozměry včetně balení (mm)			Celková hmotnost (kg)
		V	Š	H	Užitná hloubka	V	Š	H	
RQN-06-60/45	6	374	572	450	405	390	600	490	13,5
RQN-09-60/45	9	507	572	450	405	522	600	490	16
RQN-12-60/45	12	640	572	450	405	655	600	490	19
RQN-15-60/45	15	773	572	450	405	788	600	490	21,5
RQN-18-60/45	18	907	572	450	405	922	600	490	24
RQN-21-60/45	21	1040	572	450	405	1055	600	490	27
RQN-12-60/60	12	640	572	600	555	655	600	640	23
RQN-15-60/60	15	773	572	600	555	788	600	640	25
RQN-18-60/60	18	907	572	600	555	922	600	640	29
RQN-21-60/60	21	1040	572	600	555	1055	600	640	32

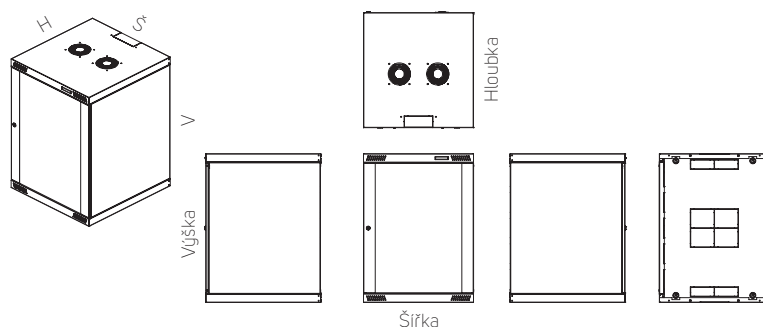

POPIS

Rozměry

- Výška: 6, 9, 12, 15, 18, 21U
- Šířka: 572 mm
- Hloubka: 450 nebo 600 mm

Konstrukce

- 0,8mm/1,5mm plech

Nosnost

- Standardně 50 kg – rovnoměrné zatížení

IP krytí

- Standardní IP20

Barvy

- Standardní: RAL 7035, RAL 9005
- Další barvy na dotaz

Přední dveře

- Dveře s kaleným bezpečnostním sklem (EN 12 150-1) nebo plechové dveře
- Snadná změna zavěšení pro pravé nebo levé otevírání (v místě instalace)
- Úhel otevření dveří 180°

Ventilace

- 2× perforace horního krytu
- 2× perforace spodního krytu

Kabelové vstupy

- Horní a dolní otvory pro vstup kabelů, rozměr 150 × 56 mm, vylamovací provedení
- Možnost zakrytí kartáčovou záslenkou DP-KP-KAR3 nebo posuvným zaslepovacím panelem DP-DB-200×68 (nutno objednat zvlášť)
- Otvory pro vstup kabelů na zadní hraně skříňe pro přímý vstup kabelů podél stěny

Zadní panel

- Snadná instalace na stěnu
- Kabelový vstup pro průchod kabelů stěnou
- Integrované přídatné 19" profily pro upevnění

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

- 1 pár 19" posuvných vertikálních lišt
- 2 odnímatelné boční panely se zámkem
- Dveře s kaleným bezpečnostním sklem (EN 12 150-1) se zámkem
- GND/zemnicí sada

CONTEG, spol. s r.o.

Štětškova 1638/18

140 00 Praha 4

Tel.: +420 565 300 362

info@conteg.cz

www.conteg.cz

CONTEG