

**6
RYCHLOSTÍ**

tichý
úsporný
výkonný



- ✓ Fantasticky tichý
- ✓ Extrémně výkonný
- ✓ Velmi úsporný
- ✓ Více rychlostí
- ✓ Doběhový časovač
- ✓ Vlhkostní automatika
- ✓ Semiradiální turbína
- ✓ Slim design
- ✓ Stupně krytí IP44 a dvojitá izolace (CLASS II)
- ✓ Integrovaná zpětná klapka

Představujeme Vám skutečně výjimečný ventilátor. Semiradiální turbína a optimalizovaný tvar výdechu zajišťují vyšší výkon při nižší spotřebě a malé hlučnosti.



VYSOKÝ SACÍ
VÝKON / NÍZKÁ
SPOTŘEBA



NASTAVENÍ
6 ÚROVNÍ
VÝKONU / OTÁČEK



FUNKCE
HYGROSTAT





EXTRA
SLIM DESIGN



DOBĚHOVÝ
ČASOVAČ



SUPER TICHÝ



	øA	B	C	D
UC 10	98 mm	150 mm	77,5 mm	18,5 mm
UC 12	119 mm	175 mm	85 mm	22 mm

Ventilátory řady UC 10

Průměr odtahu: 100 mm

Max. délka odtahu: 4 m

Sací výkon: 110 m³/h

Hlučnost: 26 dB

Příkon: 8 W



Ventilátory řady UC 12

Průměr odtahu: 120 mm

Max. délka odtahu: 5 m

Sací výkon: 205 m³/h

Hlučnost: 26 dB

Příkon: 12 W



HYGRO

6 RYCHLOSTÍ

Šest nastavitelných stupňů výkonu

Šest nastavitelných stupňů vlhkosti

Doběhový časovač 1-20 min

Automatické spínání ventilátoru při dosažení vlhkosti vzduchu koupelně v rozsahu 30-80%. Doběhový časovač 1-20 min.



UC 10 HYGRO



UC 10 BLACK HYGRO



UC 12 HYGRO



UC 12 BLACK HYGRO



TIMER

Doběhový časovač 1-20 min

Možnost nastavení doběhového času.



UC 10 TIMER



UC 10 BLACK TIMER



UC 12 TIMER



UC 12 BLACK TIMER



STANDARD



UC 10



UC 10 BLACK



UC 12



UC 12 BLACK



Nová konstrukce turbíny

Aerodynamický tvar lopatek, semiradiální turbína a optimalizovaný tvar výdechu zajišťuje nadstandardní výkon při nízké spotřebě a velmi nízké hlučnosti.



Slim design

Nízký profil je příslibem elegantní instalace vhodné i pro náročné klienty. Takové ventilátory perfektně zapadnou do každého interiéru.




Vysoký výkon motoru, nízká spotřeba

Semiradiální turbína a optimalizovaný tvar výdechu zajišťují vyšší výkon při nižší spotřebě.




Velice nízká hlučnost

Hlučnost je jedním z hlavních kritérií výběru, souhlasíte? Pak jsou pro Vás ventilátory CATA řady UC tou správnou volbou.



POSTUP NASTAVENÍ VLHKOSTNÍ AUTOMATIKY

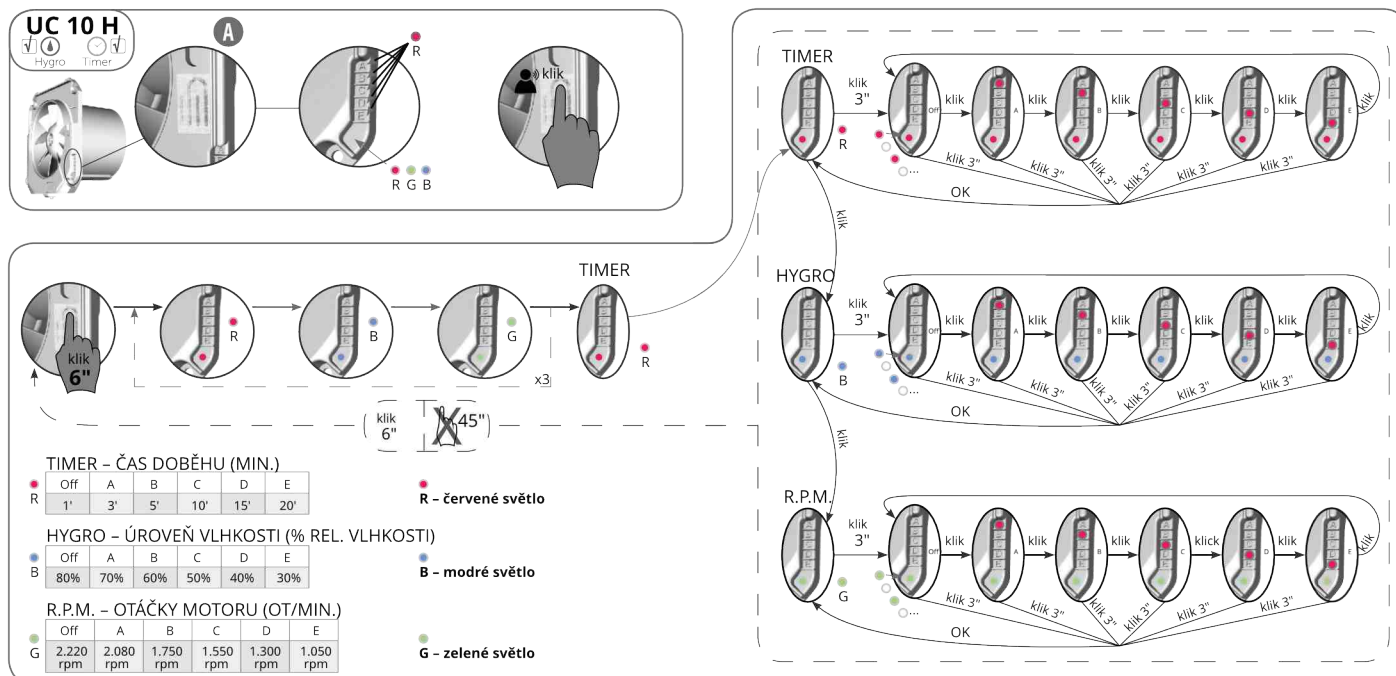

Nastavování modelů s funkcí HYGRO probíhá pomocí dotykového senzoru a nastavované hodnoty jsou zobrazovány pomocí barevných LED kontrolky. Podrobný postup nastavení jednotlivých veličin je součástí návodu k výrobku.

HYGRO

Obj. kód	EAN	Model	Barva	Průměr [mm]	Rychlost [ot./min]	Příkon [W]	Sací výkon [m³/h]	Hlučnost [dB(A, 2 m)]	Max. délka od tahu [m]
01200200	8422248079860	UC 10 H	Bílá	100	1050 / 2220	8	110	26	4
01202200	8422248082624	UC 10 BLACK H	Černá	100	1050 / 2220	8	110	26	4
01300200	8422248345149	UC 12 H	Bílá	120	1050 / 2250	12	205	26	5
01302200	8436618650016	UC 12 BLACK H	Černá	120	1050 / 2250	12	205	26	5

TIMER

Obj. kód	EAN	Model	Barva	Průměr [mm]	Rychlost [ot./min]	Příkon [W]	Sací výkon [m³/h]	Hlučnost [dB(A, 2 m)]	Max. délka od tahu [m]
01200100	8422248079853	UC 10 T	Bílá	100	2220	8	110	26	4
01202100	8422248082617	UC 10 BLACK T	Černá	100	2220	8	110	26	4
01300100	8422248345132	UC 12 T	Bílá	120	2250	12	205	26	5
01302000	8436618650030	UC 12 BLACK T	Černá	120	2250	12	205	26	5

STANDARD

Obj. kód	EAN	Model	Barva	Průměr [mm]	Rychlost [ot./min]	Příkon [W]	Sací výkon [m³/h]	Hlučnost [dB(A, 2 m)]	Max. délka od tahu [m]
01200000	8422248079846	UC 10	Bílá	100	2220	8	110	26	4
01256000	8422248082600	UC 10 BLACK	Černá	100	2220	8	110	26	4
01300000	8422248345125	UC 12	Bílá	120	2250	12	205	26	5
01356000	8436618650054	UC 12 BLACK	Černá	120	2250	12	205	26	5