

## LED pásek COB NW, 480LED, 12W, 8mm, 50m

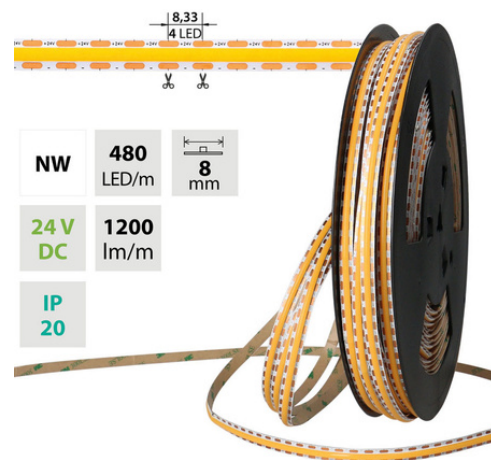
Kód produktu: **ML-126.122.90.2**Typ produktu: **COB-NW-M480L8W20F24RA90-50M**

McLED podpora

+420 220 184 886

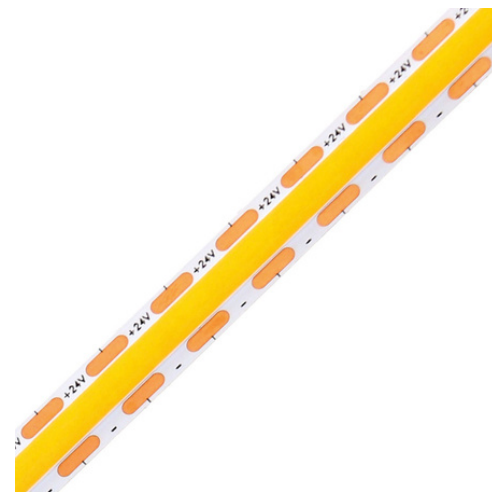
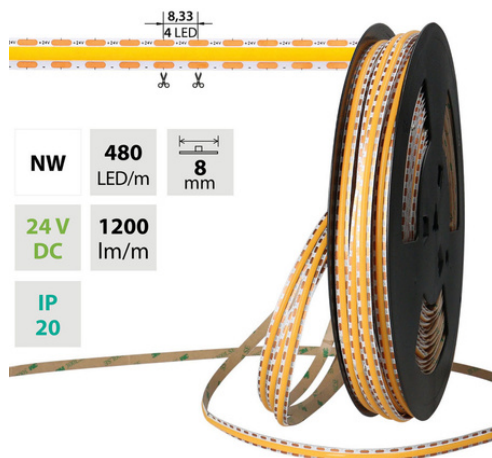
support@mcled.cz

Popis: **Stmívatelný LED pásek COB, neutrální bílá (4200K), 12W, 480LED, 1200lm/m, CRI>90, segment 8,33mm, 4LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 50000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m**



|                          |                     |                |
|--------------------------|---------------------|----------------|
| <b>NW</b>                | <b>480</b><br>LED/m | <b>8</b><br>mm |
| <b>24 V</b><br><b>DC</b> | <b>1200</b><br>lm/m |                |
| <b>IP</b><br><b>20</b>   |                     |                |

### Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **480**Výkon na metr [W]: **12**Světelný tok na metr [lm]: **1200**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **COB**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**Úhel vyzařování [°]: **150**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **12**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **4000 - 4400**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **neutrálně bílý NW**Svítivost: **vysoká - osvětlovací**Dělitelnost pásku po [mm]: **8,33 mm**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **8**Výška / hloubka [mm]: **2**Délka segmentů [mm]: **8,33**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **4**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607160759**Značka LED čipu: **San'an**

|          |            |                     |                 |                  |                           |
|----------|------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| NW       | COB        | 480<br>LED/m        | 12<br>W/m       | 1200<br>lm/m     | 8<br>mm                   |
| IP<br>20 | 24 V<br>DC | 4 LED<br>8,33<br>mm | ≤5 m<br>24 V DC | ≤10 m<br>24 V DC | 50,000<br>h<br>L70<br>B50 |

**CRI  
90**

