



66524 KB SET R IP54 3M-NW

LED pásek

8595715705248



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Lampa je určena ke stmívání : ano

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu : 0,1m

Vestavěné ovládání jasu : ano

Napájecí zdroj v balení: ano

Délka [mm]: 3000

Šířka [mm]: 8

Výška [mm]: 2

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý výkon [W]: 3m=max 24

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem : II/III

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 3m=2000

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 0,5 = 470

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 5

Index podání barev : 80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 10000

Typ přípojky: kabel zakončený vidlicí

Vstupní napětí - PRI [V]: 220-240 AC

Výstupní napětí - SEC [V]: 24 DC


Stupeň krytí IP: 54/20





66524 KB SET R IP54 3M-NW

LED pásek

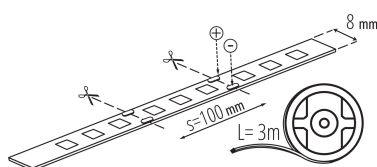

Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm] : 10

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 40

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 40

Čistá jednotková hmotnost [g] : 206

Gramáž [g] : 279.75

Hmotnost kusu brutto [g] : 262

Délka jednotkového balení [cm] : 7.5

Šířka jednotkového balení [cm] : 16

Výška jednotkového balení [cm] : 21.5

Hmotnost kartonu [kg] : 11.19

Šířka kartonu [cm] : 35

Výška kartonu [cm] : 45.5

Délka kartonu [cm] : 42.5

Objem kartonu [m³] : 0.067681

