

Zásuvkové kombinace s držákem **EDS4D a EDS8D**

Kompletní zapojená skříň se zásuvkami a jističi zkratové odolnosti 10kA. Ve verzi RCD proudovým chráničem typu A.

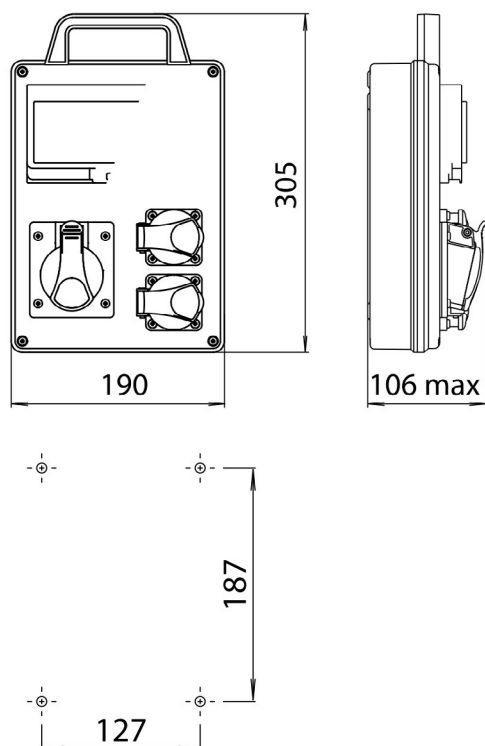
Malá skříň rozměru 305x190x106mm, s držákem jsou určeny jako součást pohyblivého rozvodu. Vybavena zásuvkami 230V v provedení se zemnicím kolíkem nebo SCHUKO. Pro bezproblémové používání úhlových vidlic jsou pootočený zásuvky 230V o 90°

Pětipólové zásuvky CEE 400V ve velikostech 16A, 32A

- Vyhovují normě: ČSN EN 61439-3
- Mechanická odolnost skříně: IK10
- Stupeň krytí: IP44
- Materiál: ABS
- Provozní teplota: -25 °C až +55 °C
- Provedení s třífázovým chráničem (3F) pro kombinace jen se zásuvkami 230V
- Max. přívodní kabel 5x4mm² s dutinkami, vývodka Pg21 v balení
- Jmenovité pracovní napětí: 400VAC, 250VAC, 50/60Hz




Pro vyvedení kabelu je přiložena vývodka a připravena upínací svorka zamezující vytržení přívodního kabelu.



Příklad: EDS4D RCD 4 /0 0/2 0 0 /0 0 0

	EDS4D	□	□□/□□	□□□/□□□□	□
Provedení: RCD – s chráničem	↑	↑	↑	↑	↑
Počet zásuvek 230V: 2; 3; 4	↑	↑	↑	↑	↑
Provedení kolík (bez) SCHUKO: S	↑	↑	↑	↑	↑
Počet zásuvek 400V 16A 5p: 0; 1	↑	↑	↑	↑	↑
Počet zásuvek 400V 32A 5p: 0; 1	↑	↑	↑	↑	↑
Jištění charakteristika B 1x16A: 0; 1; 2; 3	↑	↑	↑	↑	↑
Jištění charakteristika B 3x16A: 0; 1	↑	↑	↑	↑	↑
Jištění charakteristika B 3x32A: 0; 1	↑	↑	↑	↑	↑
Jištění charakteristika C 1x16A: 0; 1; 2; 3	↑	↑	↑	↑	↑
Jištění charakteristika C 3x16A: 0; 1	↑	↑	↑	↑	↑
Jištění charakteristika C 3x32A: 0; 1	↑	↑	↑	↑	↑
Přívodní kabel s vidlicí: /P	↑	↑	↑	↑	↑



Na přání lze vyrobit s přívodním kabelem délky 2m a vidlicí 16 nebo 32A 5p dle jmenovitého proudu rozvaděče (varianta /P).

Výběr typických kombinací s chráničem, zásuvky 250V se zemním kolíkem						Zásuvky 250V 2P+T	Zásuvky 400V (A)		Jištění charakteristika B (A)			Jištění charakteristika C (A)		
Objednací kód	Název	Osazení	Jištění	InA (A)	Výrobní klíč		16	32	1x16	3x16	3x32	1x16	3x16	3x32
001105820	EDS4D RCD 4 B		B	16	EDS4D RCD 4/00/200/000	4			2					
001105821	EDS4D RCD 4 C		C		EDS4D RCD 4/00/000/200	4						2		

Výběr typických kombinací bez chrániče, zásuvky 250V se zemním kolíkem						Zásuvky 250V 2P+T	Zásuvky 400V (A)		Jištění charakteristika B (A)			Jištění charakteristika C (A)		
Objednací kód	Název	Osazení	Jištění	InA (A)	Výrobní klíč		16	32	1x16	3x16	3x32	1x16	3x16	3x32
001105824	EDS4D 2/2 16 B		B	32	EDS4D 2/20/110/000	2	2		1	1				
001105825	EDS4D 2/2 16 B+C		B+C		EDS4D 2/20/100/100	2	2		1				1	
001105826	EDS4D 2/2 16 C		C		EDS4D 2/20/000/110	2	2					1	1	
001105827	EDS4D 2/2 16/32 B		B	32	EDS4D 2/11/110/000	2	1	1	1	1				
001105828	EDS4D 2/2 16/32 B+C		B+C		EDS4D 2/11/100/100	2	1	1	1				1	
001105829	EDS4D 2/2 16/32 C		C		EDS4D 2/11/000/110	2	1	1				1	1	

Výběr typických kombinací s chráničem, zásuvky 250V se zemním kolíkem						Zásuvky 250V 2P+T	Zásuvky 400V (A)		Jištění charakteristika B (A)			Jištění charakteristika C (A)		
Objednací kód	Název	Osazení	Jištění	InA (A)	Výrobní klíč		16	32	1x16	3x16	3x32	1x16	3x16	3x32
001105848	EDS8D RCD 2/1 16 B		B	32	EDS8D RCD 2/10/110/000	2	1		1	1				
001105849	EDS8D RCD 2/1 16 B+C		B+C		EDS8D RCD 2/10/100/010	2	1		1				1	
001105850	EDS8D RCD 2/1 16 C		C		EDS8D RCD 2/10/000/110	2	1					1	1	
001105851	EDS8D RCD 2/1 32 B		B	32	EDS8D RCD 2/01/101/000	2		1	1		1			
001105852	EDS8D RCD 2/1 32 B+C		B+C		EDS8D RCD 2/01/100/001	2		1	1					1
001105853	EDS8D RCD 2/1 32 C		C		EDS8D RCD 2/01/000/101	2		1				1		1
001105856	EDS8D RCD 4 B		B	16	EDS8D RCD 4/00/200/000	4			2					
001105857	EDS8D RCD 4 C		C		EDS8D RCD 4/00/000/200	4						2		
001105858	EDS8D RCD 3 B 3F		B	16	EDS8D RCD 3/00/300/000	3			3					
001105859	EDS8D RCD 3 C 3F		C		EDS8D RCD 3/00/000/300	3						3		
001105860	EDS8D RCD 4 B 3F		B	16	EDS8D RCD 4/00/300/000	4			3					
001105861	EDS8D RCD 4 C 3F		C		EDS8D RCD 4/00/000/300	4						3		

3F = verze s 3f proudovým chráničem

Výběr typických kombinací bez chrániče, zásuvky 250V se zemním kolíkem						Zásuvky 250V 2P+T	Zásuvky 400V (A)		Jištění charakteristika B (A)			Jištění charakteristika C (A)		
Objednací kód	Název	Osazení	Jištění	InA (A)	Výrobní klíč		16	32	1x16	3x16	3x32	1x16	3x16	3x32
001105876	EDS8D 2/1 16 B		B	32	EDS8D 2/10/110/000	2	1		1	1				
001105877	EDS8D 2/1 16 B+C		B+C		EDS8D 2/10/100/010	2	1		1				1	
001105878	EDS8D 2/1 16 C		C		EDS8D 2/10/000/110	2	1					1	1	
001105879	EDS8D 2/1 32 B		B	32	EDS8D 2/01/101/000	2		1	1		1			
001105880	EDS8D 2/1 32 B+C		B+C		EDS8D 2/01/100/001	2		1	1					1
001105881	EDS8D 2/1 32 C		C		EDS8D 2/01/000/101	2		1				1		1
001105884	EDS8D 4 B		B	16	EDS8D 4/00/200/000	4			2					
001105885	EDS8D 4 C		C		EDS8D 4/00/000/200	4						2		