

Zásuvkové kombinace EDS8

*Kompletní zapojená skříň se zásuvkami a jističi
zkratové odolnosti 10kA. Ve verzi RCD proudovým
chráničem typu A.*

Malá skříň rozměru 260x190x106mm,
montáž skrz předpřipravené otvory
pro upevnění uvnitř skříně.

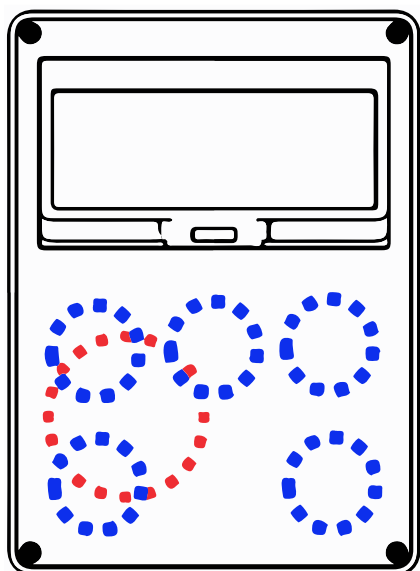
Vybavena zásuvkami 230V v provedení se zemnicím kolíkem nebo SCHUKO. **Pro bezproblémové používání úhlových vidlic jsou pootočený zásuvky 230V o 90°**

Pětipólová zásuvka CEE 400V ve velikosti 16A nebo 32A



- Vyhovují normě: ČSN EN 61439-3
- Mechanická odolnost skříně: IK10
- Stupeň krytí: IP44
- Materiál: ABS
- Provozní teplota: -25 °C až +55 °C
- Jmenovité pracovní napětí: 400VAC, 250VAC, 50/60Hz
- Provedení s třífázovým chráničem (3F) pro kombinace jen se zásuvkami 230V
- Max. přívodní kabel 5x4mm² s dutinkami, vývodka Pg21 v balení

Pro vyvedení kabelu je přiložena vývodka a připravena upínací svorka zamezující vytržení
přívodního kabelu.



Příklad: EDS8 RCD 2 /1 0/1 1 0/0 0 0

EDS 8 □ □□/□□/□□□/□□□/□

Provedení: **RCD – s chráničem**

Počet zásuvek 230V: **2; 3; 4**Provedení kolík (**bez**) SCHUKO: **S**Počet zásuvek 400V 16A 5p: **0; 1**Počet zásuvek 400V 32A 5p: **0; 1**

Jištění charakteristika B 1x16A: **0: 1: 2**

Jištění charakteristika B 3x16A: **0;1**

Jištění charakteristika B 3x32A: **0; 1**

Jištění charakteristika C 1x16A: **0; 1; 2**



Jištění charakteristika C 3x16A: **0; 1**

Jištění charakteristika C 3x32A: **0; 1**

Přívodní kabel s vidlicí: /P

Na přání lze vyrobit s přívodním kabelem délky 2m a vidlicí 16 nebo 32A 5p dle jmenovitého proudu rozvaděče (varianta /P).

Provedení s chráničem, zásuvky se zemním kolíkem.

Výběr typických kombinací s chráničem, zásuvky 250V se zemním kolíkem						Zásuvky 250V 2P+T	Zásuvky 400V (A)		Jištění charakteristika B (A)			Jištění charakteristika C (A)		
Objednáací kód	Název	Osazení	Jištění	InA (A)	Výrobní klíč		16	32	1x16	3x16	3x32	1x16	3x16	3x32
001105848	EDS8D RCD 2/1 16 B		B	32	EDS8D RCD 2/10/110/000	2	1		1	1				
001105849	EDS8D RCD 2/1 16 B+C		B+C		EDS8D RCD 2/10/100/010	2	1		1				1	
001105850	EDS8D RCD 2/1 16 C		C		EDS8D RCD 2/10/000/110	2	1				1	1		
001105851	EDS8D RCD 2/1 32 B		B	32	EDS8D RCD 2/01/101/000	2		1	1		1			
001105852	EDS8D RCD 2/1 32 B+C		B+C		EDS8D RCD 2/01/100/001	2		1	1					1
001105853	EDS8D RCD 2/1 32 C		C		EDS8D RCD 2/01/000/101	2		1			1			1
001105856	EDS8D RCD 4 B		B	16	EDS8D RCD 4/00/200/000	4			2					
001105857	EDS8D RCD 4 C		C		EDS8D RCD 4/00/000/200	4					2			
001105858	EDS8D RCD 3 B 3F		B	16	EDS8D RCD 3/00/300/000	3			3					
001105859	EDS8D RCD 3 C 3F		C		EDS8D RCD 3/00/000/300	3					3			
001105860	EDS8D RCD 4 B 3F		B	16	EDS8D RCD 4/00/300/000	4			3					
001105861	EDS8D RCD 4 C 3F		C		EDS8D RCD 4/00/000/300	4					3			

3F = verze s 3f proudovým chráničem

Provedení bez chrániče zásuvky se zemním kolíkem:

[illegible][illegible]

