LED přisazené nouzové svítidlo Superior O, 3W, 6000K, antipanik, černé

Kód produktu: **ML-461.004.68.1**
Typ produktu: **SU-3W3H-SO-B6000K**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: **LED stropní nouzové svítidlo černé 3W, 230V, IP54, 6000K - studená bílá, vyzařovací úhel 180° - antipanik, světelný tok 280lm, CRI80, životnost 50.000h, rozměry 130x130x35mm, materiál plast, PF>0,6, baterie LiFePO4 6,4V 1,5Ah, doba zálohy 3h, svítící při výpadku**



Nouzové LED svítidlo **Superior O** o výkonu 3 W vytváří světelný tok 280 lm. Svítidlo je určeno pro **antipanické osvětlení** prostoru a funguje v **pohotovostním režimu**, tj. svítí pouze po výpadku napájení normálního osvětlení.

Světelné zdroje

Svítidlo je osazeno kvalitními LED čipy s průměrnou životností 50000 hodin. Plného světelného výkonu je dosaženo bez znatelné prodlevy ihned po zapnutí. **Tón světla je chladně bílý** o teplotě chromatičnosti 6000 K s indexem barevného podání CRI 80.

Konstrukce

Těleso svítidla je plastové, černé barvy, čtvercového tvaru o šířce 130 mm a výšce 35 mm. Z hlediska ochrany před vniknutím cizích těles (prachu) a vody dosahuje krytí IP54. Optický systém zajišťuje rozptyl světla s vyzařovacím úhlem 180°. Integrovaná **LiFePO4 baterie** o napětí 6,4 V a kapacitě 1500 mAh umožňuje **nouzové svícení po dobu tří hodin**.

Montáž

Svítidlo je určeno pro **stropní přisazenou montáž** do suchých nebo vlhkých interiérů. Pro připevnění základny svítidla ke stropu lze využít vruty a hmoždinky, které jsou součástí dodávky svítidla.

Připojení

Svítidlo patří do II. třídy elektrických spotřebičů. Připojuje se na **standardní síťové napětí** 230V/50Hz. Svorkovnice svítidla je dvoupólová bezšroubová. Svítidlo nelze připojit smyčkováním.

Parametry:

Způsob montáže: Stropní
Funkce: Osvětlení únikové cesty
S piktogramem: Ne
Monitorovací zařízení: Bez
Typ provozu: Pohotovostní režim (svítidlo pouze pro nouzové osvětlení)
S dálkovým připojením: Ne
Zdroj napájení v nouzovém režimu: Individuální baterie
Typ světelného zdroje: LED nevyměnitelný

Výkon světelného zdroje [W]: 3
Samostatnost [h]: 3
Světelný tok v nouzovém režimu [lm]: 280
Převládající barva světla: Bílá
Index podání barev CRI: 80-89 (třída 1B)
Vhodné pro nouzové osvětlení: Ano
Barva světla: chladně bílý CW
Úhel vyzařování (°): 180

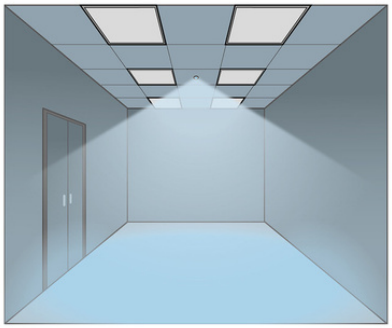
Se světelným zdrojem: Ano
Materiál pouzdra: Plast
Barva krytu: Černá
Materiál difuzoru: Plast čirý
Druh napětí: AC
Jmenovité napětí od / do [V]: 220 - 240
Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: 50000
Stupeň krytí (IP): IP54

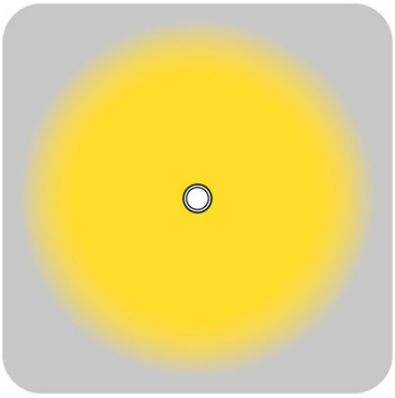
Záruka McLED [M]: 24
EAN: 8595607162616

Třída ochrany: II
Max. celkový příkon [W]: 3
Jmenovitý světelný tok [lm]: 280
Barevná teplota [K]: 6000
Účiník: 0,5
Šířka [mm]: 130
Výška / hloubka [mm]: 35
Délka [mm]: 130




3 W
6000 K
280 lm
3W = 3h
LiFePO4
CRI
80
180°
IP54





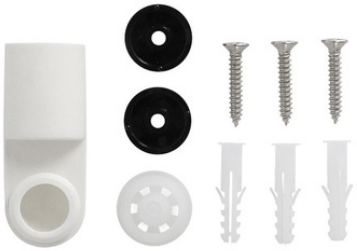


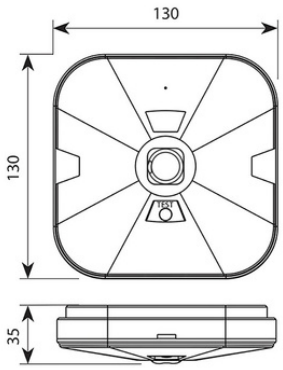


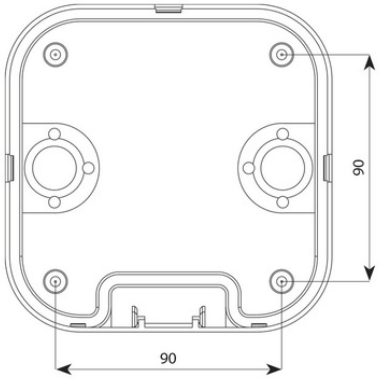







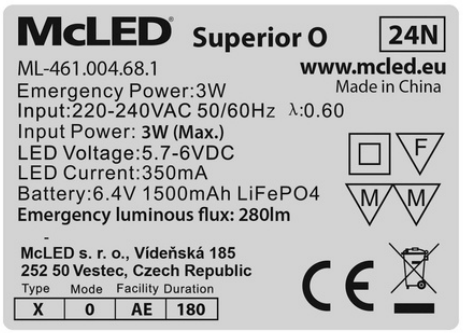



130
130
35


90
90


McLED
Superior O
EMERGENCY LIGHT
Non-maintained
ML-461.004.68.1
3W
6000 K
280 lm
IP 54
CRI 80
180°
50 000 h
www.mcled.eu
Made in China


6000 K
6000 K
ML-461.004.68.1
280 lm
SUPERIOR O


McLED Superior O
24N
ML-461.004.68.1
www.mcled.eu
Made in China
Emergency Power:3W
Input:220-240VAC 50/60Hz λ:0.60
Input Power: 3W (Max.)
LED Voltage:5.7-6VDC
LED Current:350mA
Battery:6.4V 1500mAh LiFePO4
Emergency luminous flux: 280lm
McLED s. r. o., Vídeňská 185
252 50 Vestec, Czech Republic
Type Mode Facility Duration
X 0 AE 180