


Anna

VARIO FLEX

Vestavěný LED panel

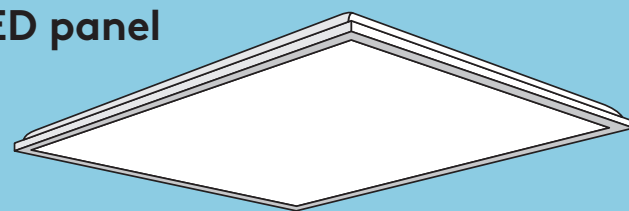

Vysoce kvalitní osvětlení s nízkou mírou oslnění a vysokou účinností.

VARIO

FLEX

DALI

JUST

IP


20
40

UGR < 19

- Funkce VARIO (přepínač teploty barvy): Umožňuje zvolit teplotu barvy na místě přepnutím přepínače
- Funkce FLEX (přepínač svítivosti): Umožňuje nastavit hodnoty světelného toku na místě přepnutím přepínače
- Integrovaný samotestovací bezpečnostní indikátor v rámci sady JUST E3
- Nízká spotřeba energie 126 lm/W
- Mírné, měkké a neoslňující osvětlení s činitelem UGR < 19
- Přímá náhrada za zářivkové panely 4x 14 W T5 nebo 4x 18 W T8
- Snadná a rychlá instalace bez použití nářadí díky integrovanému konektoru se 4pólovou zatlačovací svorkou (pro vodiče do 2,5 mm²) umožňující sériové zapojení
- Plně odnímatelný konektor umožňuje pevné zapojení a otestování vysokonapětového okruhu při odpojení svítidla od konektoru
- JUST – umožňuje úpravu na nouzovou verzi na místě pomocí sady Just Emergency PLUG&PLAY

	L	W	H1	H2
ANNA Q596	596	596	35	60
ANNA Q622	622	622	35	60
ANNA 1200 × 300	1196	296	35	60
ANNA 1200 × 600	1196	596	35	60

Rozměry (mm)



THORNeco



Ideální pro:
Školy/univerzity a kancelářské/
konferenční prostory

Technické parametry

Třída elektrické ochrany	II
Provozní teplota prostředí	-20 až +40 °C
Předřadník	Certifikace ENEC
DALI	DALI-2 a SwitchDim – vhodné pro systémy nouzového únikového osvětlení dle normy EN 50172

Instalace/Montáž

Montáž	Součástí verzí Q596 a 12 × 3 je bezpečnostní vodič
Instalace	Instalace vložením do stropních roštových profilů ve tvaru T – vhodné pro závěsnou montáž, povrchovou instalaci a instalaci na sádkokarton (příslušenství se dodává zvlášť)

Materiál / Povrchová úprava

Rám	Hliník
Difuzér	Q596/Q622/12x3: PS, opálový 12x6: mikropřizmatický PS
Světlovodný panel	Q596/Q622/12x3: PC, hodnocení TPb 12x6: PS, hodnocení TPb
Zadní deska	Ocelový plech

Informace o světelném zdroji

VARIO (Spínač teploty barvy)	3000 K, 3500 K, 4000 K
FLEX (přepínač svítivosti)	Q596, Q622 a 1200x300: 3000 lm (23 W), 3750 lm (20 W), 4000 lm (31 W), 4400 lm (35 W) 1200x600: 3600 lm (25 W), 4600 lm (32 W), 5600 lm (40 W), 6600 lm (47 W)
Účinnost	až 140 lm/W (1200x600)
Životnost	50 000 hodin (při L80, Ta = 25 °C)
MacAdam (výchozí)	4

Regulovatelnost (DALI-2)

Úroveň stmívání	1–100 %
-----------------	---------

Pokyny pro objednání

Popis	Kód SAP
ANNA VARIOFLEX 3 Q596 4400 830/35/40	96638248
ANNA VARIOFLEX 3 Q622 4400 830/35/40	96638249
ANNA VARIOFLEX 3 12x3 4400 830/35/40	96638250
ANNA VARIOFLEX 3 Q596 4400 830/35/40 DALI	96638251
ANNA VARIOFLEX 3 Q622 4400 830/35/40 DAL	96638252
ANNA VARIOFLEX 3 12x3 4400 830/35/40 DALI	96638253
ANNA VARIOFLEX 3 12x6 6600 830/35/40	96638246
ANNA VARIOFLEX 3 12x6 6600 830/35/40 DAL	96638247

Příslušenství	
KRABICE NA POVRCHOVOU MONTÁŽ TECO Q596	96701909
KRABICE NA POVRCHOVOU MONTÁŽ TECO Q622	96701910
KRABICE NA POVRCHOVOU MONTÁŽ TECO 12x3	96701911
KRABICE NA POVRCHOVOU MONTÁŽ TECO 12x6	96701908
VESTAVĚNÉ PRUŽINY TECO ANNA V	96700007
PŘEDŘADNÍK KONEKTORU TECO ANNA VF 3	59014038
SADA PRO ZAVĚŠENÍ TECO	96638254
SADA JUST E3 PLUG&PLAY S FUNKCÍ SAMOTESTU A AKUMULÁTOREM LiFePO4	96634428
SADA JUST E3 PLUG&PLAY S FUNKCÍ MANUÁLNÍHO TESTU A AKUMULÁTOREM LiFePO4	96635766
NÁHRADNÍ AKUMULÁTOR ZA 96634428	59011337

830–3000 K / 835–3500 K / 840–4000 K

Funkce VARIO a FLEX

Už nemusíte řešit hodnoty světelného toku nebo teplotu barvy – jediný výrobek můžete snadno nastavit podle potřeby přímo na místě instalace:



Přepínač teploty barvy



Přepínač svítivosti

CE

thorneco.com

5 Závuka 5 let